


PALAN À LEVIER

DN 80 et PLUS

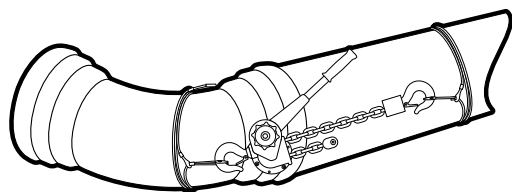

Palan à levier type REMA, PUL-LIFT YALE avec des sangles textile à boucles d'extrémités.

DN	Nb. de palans à levier
80 à 300	1 (1,5 tonnes)
300 à 800	3 (3 tonnes)
900 à 1200	2 (6 tonnes) ou 3 (3 tonnes)
1400 à 2000	3 (6 tonnes)

CROCHETS DE MANUTENTION

- DN 80 à 300 : Réf. 158021
- DN 350 à 600 : Réf. 158025
- DN 700 à 1200 : Réf. 158026
- DN 1400 à 2000 : Réf. 158605

SANGLES TEXTILE, PLATES À BOUCLES

Charge Maxi	Longueur	Référence
1,5 t	2 m	158511
3 t	3 m	158514
6 t	5 m	158519
8 t	10 m	158520


Ces conseils s'appuient sur l'expérience de nos produits et de leur utilisation. Les entreprises demeurent seules responsables de leur mise en œuvre conformément aux règles de l'art. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les données du présent document. Il appartient aux entreprises d'en vérifier la validité auprès de leurs correspondants Pam.



CONSEILS DE POSE

Edition 2008

Équipement pour l'assemblage




BARRE À MINE

L'analyse des risques des conditions d'utilisation des équipements pour l'assemblage et leur maîtrise sont de la responsabilité de l'entreprise qui en a la charge (en particulier l'utilisation d'équipements de protection individuelle).

DN 60 à 125

Protéger l'emboîture avec une pièce de bois dur.

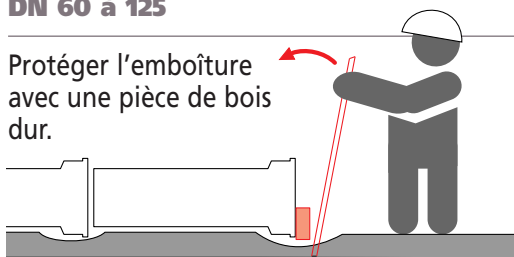


EMBOITEURS

DN 80 à 300


Solution recommandée pour le montage des raccords.

Appareil disponible sur commande.

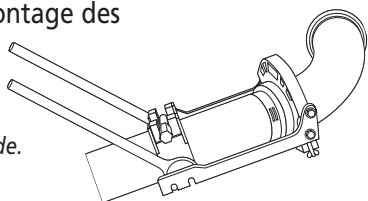

DN 125 et PLUS

Intercaler un madrier de bois entre le godet et le tuyau.

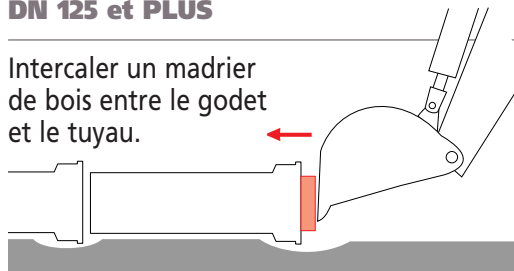


TREUILS MÉCANIQUES

DN 150 et PLUS

Solution intéressante pour des contraintes d'accès difficiles.


Utiliser un ou plusieurs palans* à câbles selon le DN

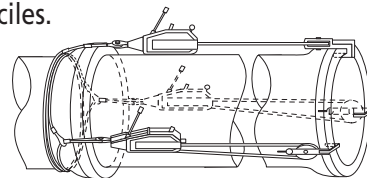

DN	Nb. de palans* à câbles
150 à 300	1 T516 (2.5 tonnes) Ref. 158023
350 à 600	1 T532 (5 tonnes) Ref. 158024
700 à 1200	2 T532 (2 x 5 tonnes)
1400 à 2000	3 T532 (3 x 5 tonnes) + 3 poulies

(*) Disponible sur commande.

DN 500 à 2000

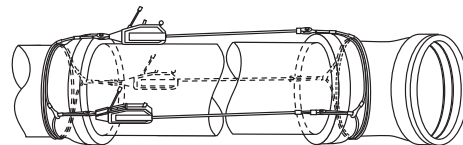

DN 500 à 1200 : 3 palans à câble TIRFOR 532 disposés à 120°, 3 manilles et 6 câbles.

Dn 1400 à 1800 : 3 palans à câble TIRFOR 532 disposés à 120°, 6 câbles, 6 manilles et 3 poulies de mouflage.

CÂBLES PLASTIFIÉS À 2 BOUCLES

Charge Maxi	Longueur	Référence
1,5 t	2 m	158377
3 t	4 m	158375
10 t	6 m	158376
10 t	7 m	Nous consulter