


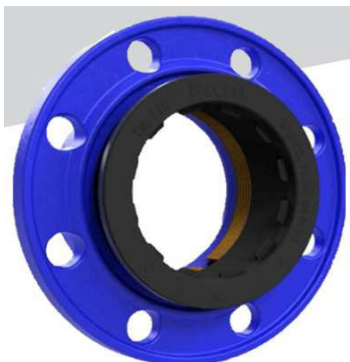

SPOLEHLIVOST – VÝKON – PRAKTIČNOST:

- Automatický přírubový adaptér
- DN40 - 200
- PFA 16 barů
- PN10 or PN16 – EN 1092-2
- Úhlová vychýlka $\pm 3^\circ$

OBLAST POUŽITÍ:

Pitná voda
Závlahy
Požární bezpečnost
Úprava vody


Typ adaptéru	Kompatibilita s PFA 16		
	PVC-U	PVC-BO*	PEHD**
Jištěný			

* V závislosti na výrobci: kontaktujte nás prosím

** PFA16 do DN150.

PFA10 do DN200. Pro PE, DN200 a PFA >10 barů. použijte vložku (viz tabulka níže).

Příprava na instalaci




Proved'te rovný, kolmý řez a odstraňte otřepy. Ujistěte se, že nejsou žádné nečistoty.


Nevytvářejte úkos/ nesrážejte hranu.

Pro instalaci na HDPE trubky o průměru 200 a 225 mm použijte před instalací výztužný kroužek (viz tabulka níže).

Montáž

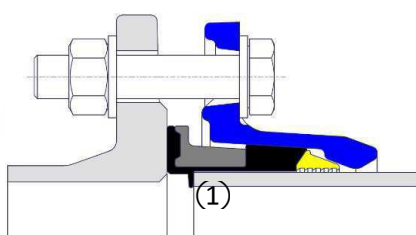

Zasuňte adaptér (bez jeho rozebírání) až na doraz (1) a zatlačte na spoj. Jakmile je adaptér na svém místě, odstraňte předem naříznutý karton. (2)




Namontujte a utáhněte spojovací prvky podle pokynů (viz druhá strana). Zajistěte, aby byly příruby osově vyrovnané.

Výztužný kroužek pro HDPE potrubí o průměru 200 a 225 mm


Výztužný kroužek pro HDPE potrubí, DE 200, SDR 17, PFA10	MBM20QGBZ
Výztužný kroužek pro HDPE potrubí, DE 200, SDR 11, PFA16	MBM20QHAZ
Výztužný kroužek pro HDPE potrubí, DE 225, SDR 17, PFA10	MBM22QGBZ
Výztužný kroužek pro HDPE potrubí, DE 225, SDR 11, PFA16	MBM22QHAZ

DOPORUČENÍ

Pořadí utahování šroubů

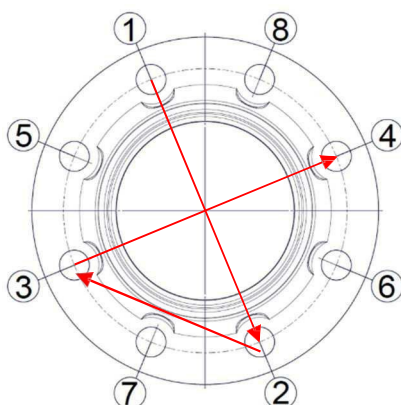

Ocelové šrouby Min. třída 6.8




Utahovací moment šroubu

OD/DE	PN	Ø šroubu	Moment (N.m)
40 až 125	10 - 16	M16	60
140	10 - 16	M16	100
160 až 225	10 - 16	M20	100

- Utáhněte šrouby podle uvedených doporučení.
- Pro zachování celistvosti výrobku se doporučuje instalovat spojovací prvky s podložkami.

MONTÁŽ MEZI DVA ADAPTÉRY

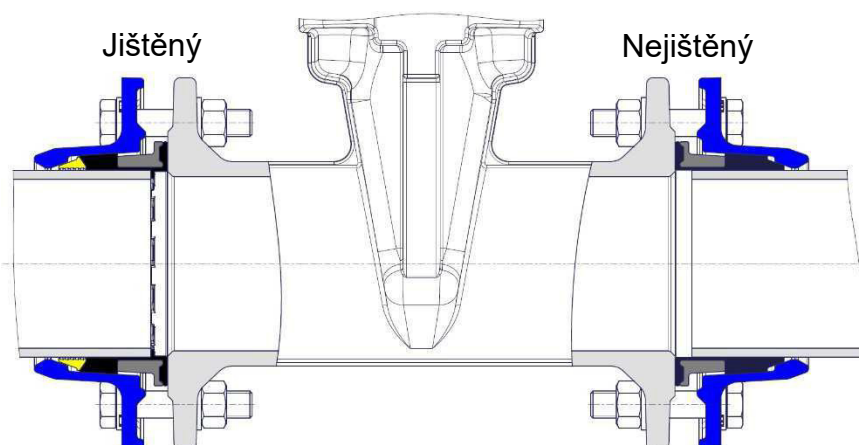



1/ Nejprve utáhněte jištěný adaptér.

2/ Poté utáhněte nejištěný adaptér.

Při montáži např.: uzavíracího ventilu by měl být jištěný adaptér eQ+ přednostně instalován na přívodní straně.

SVISLÁ MONTÁŽ JIŠTĚNÉHO ADAPTÉRU

Svislá montáž je možná pouze tehdy, je-li jištěný adaptér umístěn pod kotevní přírubou.

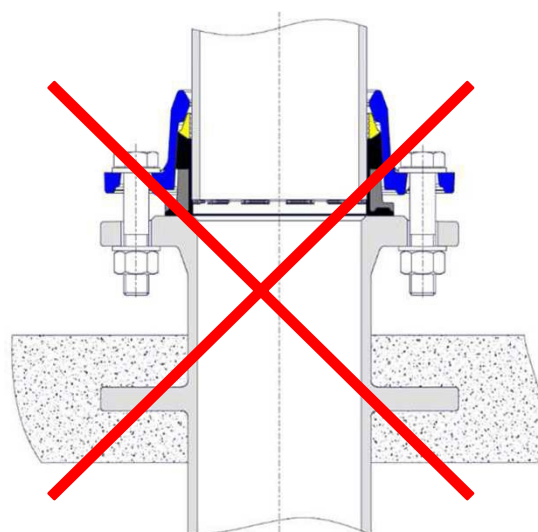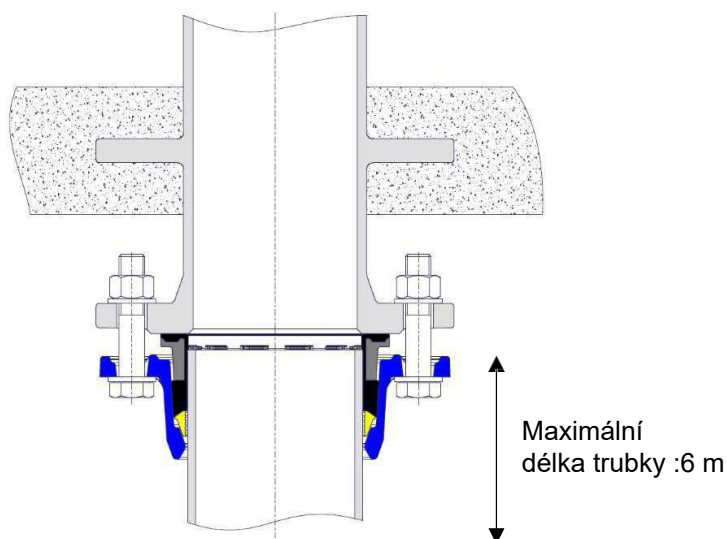

Společnost Saint-Gobain PAM CZ s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v případě nesprávného použití nebo použití v rozporu s pokyny.