
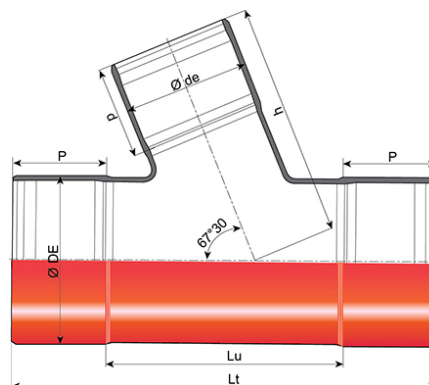


67°30 mit Einsteckende Guss DN150-300

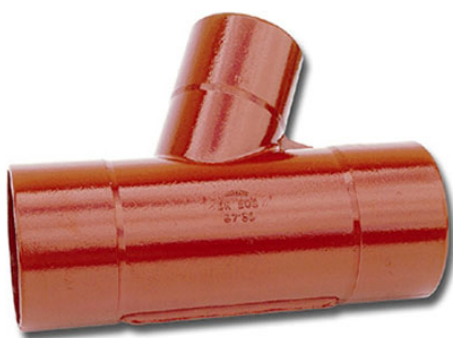

DN (mm)	Ø DE Maxi	P (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Ødn (mm)	Øde (mm)	p (mm)	Hu (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
150	171,5	113	493	267	125	145,5	120	270	17,40	TUB15TF0G
200	223,5	124	568	320	125	145,5	120	310	25,80	TUB20TF0G
200	223,5	124	568	320	150	171,5	120	310	26,20	TUB20TF0J

Einsatzbereich :

- Systeme : Trenn- und Mischsysteme
- Funktionsweise : Freispiegelkanäle
- Art der Abwässer : häusliche Abwässer
- Für alle Böden geeignet
- Dauerhaft dicht und diffusionssicher
- Geeignet für pH1 bis pH13

Technische Eigenschaften :

- Umhüllung/Auskleidung : Rotbraune Epoxy-Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901, 250µm
- Dichtung aus NBR
- Verpackung : Lieferung in rotbraunem undurchsichtigem PE-Sack
- DIN EN 598 / CE Markierung
- Leistungserklärung DoP-BIOGAN002DE
- Erhöhte Dauerhaftigkeit
- Entwickelt unter Beachtung der entsprechenden Normen :
 - DIN EN 476: Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und -leitungen für Schwerkraftentwässerungssysteme
 - DIN EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden

- DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und Kanälen