


Doppelmuffenübergangsstück (MMR) UNIVERSAL mit TYTON Dichtung DN100-300

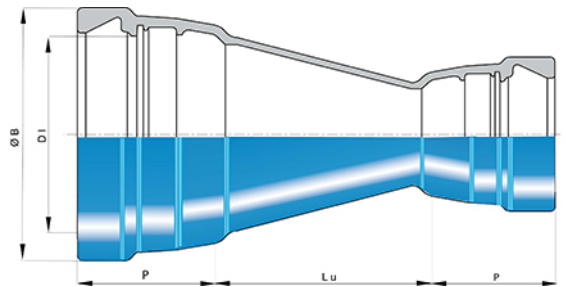

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
---------	----------	---------	--------	----------	---------	--------	----------	------------	-------------

(*) auf Anfrage


Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

Zubehör

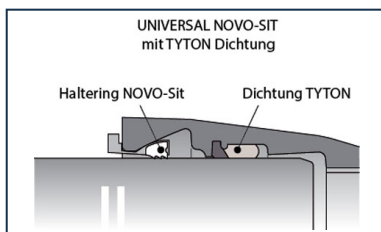

Kit Formstücke Universal
Tyton NOVO-Sit +

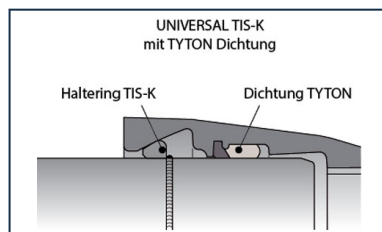

Kit Formstücke Universal
Tyton TIS-K + Verbindung
Universal Tyton TIS-K

Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit
