


NATURAL-ALPINAL Universal Tyton Flanschmuffenstück DN80-300



DN (mm)	PN	Lu (mm)	P (mm)	ØB (mm)	ØDI (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	10 16 25 40	130	137,2	160,6	101,5	11,30	SKA80BE10TT
100	10 16	130	143,3	177	121,5	13,20	SKB10BE10TT
100	25 40	130	143,3	177	121,5	13,70	SKB10BE30TT
125	10 16	135	142,7	201,4	147,5	15,90	SKB12BE10TT
125	25	135	142,7	201,4	147,5	16,40	SKB12BE30TT
125	40	135	138,2	201,4	147,5	17,70	SKB12BE40TT
150	10 16	135	148	230	173,5	20,50	SKB15BE10TT
150	25	135	148	230	173,5	22,20	SKB15BE30TT
150	40	135	148	230	173,5	25,00	SKB15BE40TT
200	10	140	158	290	225,8	31,20	SKB20BE10TT
200	16	140	158	290	225,8	32,00	SKB20BE20TT
200	25	140	158	290	225,8	33,00	SKB20BE30TT
200	40	140	158	290	225,8	36,20	SKB20BE40TT
250	10	165	160,6	347	277,3	40,50	SKB25BE10TT
250	16	165	160,6	347	277,3	40,20	SKB25BE20TT
250	25	165	160,6	347	277,3	44,00	SKB25BE30TT
250	40	145	165	347	277,3	51,60	SKB25BE40TT
300	10	150	177	405,9	329,4	55,00	SKB30BE10TT
300	16	150	177	405,9	329,4	54,60	SKB30BE20TT
300	25	150	177	405,9	329,4	62,70	SKB30BE30TT
300	40	150	177	405,9	329,4	77,70	SKB30BE40TT


Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm - EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungsqualität : EPDM
- DIN EN 545


Produkte

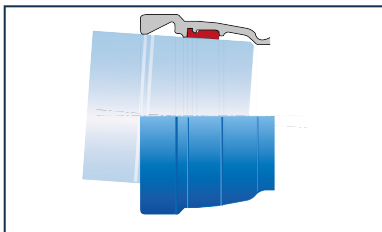

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton

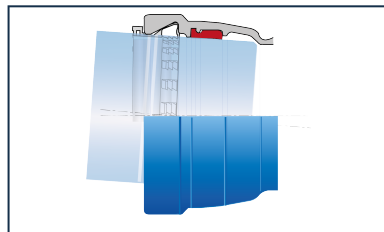

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit

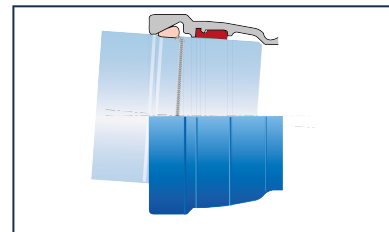

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton TIS-K