


## Doppelmuffenbogen 90° UNIVERSAL (PECB) mit Standard Dichtung DN80-1200

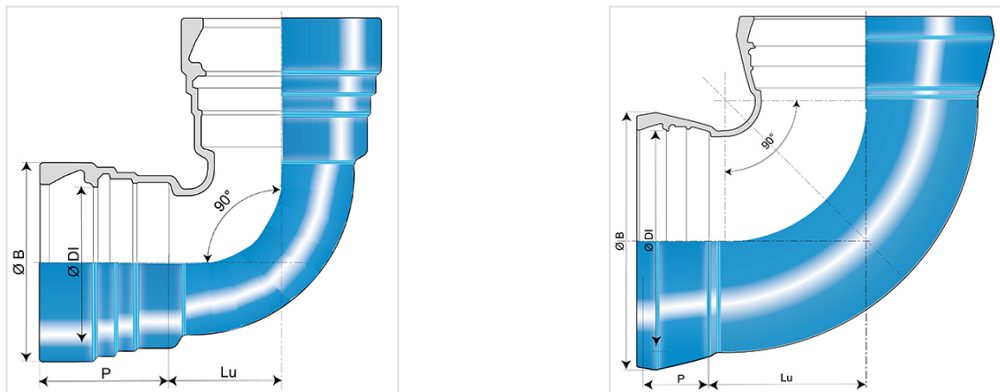

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
90°	200	226	158	225,5	290	47,80	SFB20CA00TT
90°	250	277,5	166	276,8	347	64,80	SFB25CA00TT
90°	300	329	178	328,8	406	95,00	SFB30CA00TT
90°	400	430	176	432	512	141,00	SFB40CA00TT
90°	500	550	200	535	626	234,70	SFB50CA00TT
90°	600	645	209	638	742	350,30	SFB60CA00TT
90°	1200	1200	279,5	1263	1424	2750,00	SFC12CA00TT

(\*) auf Anfrage


### Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)

## Produkte

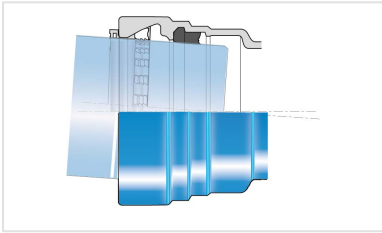

Kit Formstücke Universal  
Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard NOVO-SIT

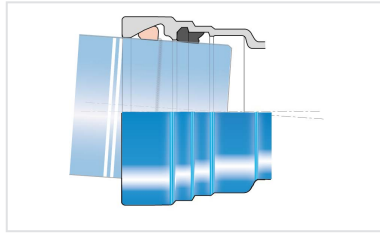

Kit Formstücke Universal  
Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard TIS-K