


Dichtung Standard für Rohre und Formstücke

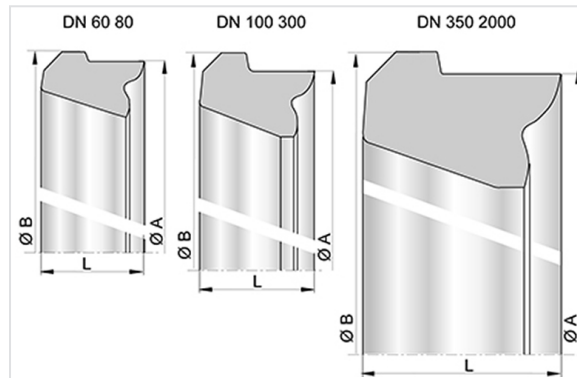

Die STANDARD-Verbindung ist eine selbstdichtende Verbindung, die Dichtheit wird durch die Kompression der Elastomer-Dichtung bei der Montage erreicht, indem das Spitzende in die Muffe eingeschoben wird.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
60	28,7	105,6	110,6	0,11	JSA60BA
80	29,8	127,5	135,7	0,15	JSA80BA
100	29,8	148,6	158,6	0,20	JSB10BA
125	30,6	175,7	185,7	0,24	JSB12BA
150	30,6	202,1	212,1	0,29	JSB15BA
200	31,7	250,5	260,5	0,38	JSB20BA
250	32,6	303,5	313,5	0,50	JSB25BA
300	35,9	359,5	369,5	0,71	JSB30BA
350	37,8	414	422	0,90	JSB35BA
400	38,8	466,5	474,5	1,08	JSB40BA
450	40,7	519,8	527,8	1,32	JSB45BA
500	41,8	573,4	581,4	1,54	JSB50BA
600	45	680,2	690,2	2,16	JSB60BA
700	48,2	787,6	797,6	2,87	JSB70BA
800	51,4	895,4	905,4	3,67	JSB80BA
900	54,6	1002,3	1012,3	4,61	JSB90BA
1000	57,8	1109,1	1119,1	5,59	JSC10BA
1100	65,1	1218,5	1229,5	7,68	JSC11BA
1200	68,2	1326,2	1338,2	9,34	JSC12BA

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
1400	81,6	1546,4	1554,9	15,49	JSC14BA
1500	89,2	1656,6	1675,6	19,77	JSC15BA
1600	89,2	1761,4	1780,4	21,05	JSC16BA
1800	96,6	1977	1998	27,72	JSC18BA
2000	104,6	2204,8	2226,8	29,00	JSC20BA

Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).

Haupteigenschaften :

- Elastomerqualität : EPDM
- Einfache und schnelle Montage der Verbindung
- Axialverschiebungen möglich
- Hohe Sicherheitsreserven bis zum zul. Bauteilbetriebsdruck PFA
- Mögliche Abwinkelbarkeit der Verbindung