


## Doppelmuffe UNIVERSAL mit Muffenstutzen (PECB) mit Standard Dichtung DN100-300

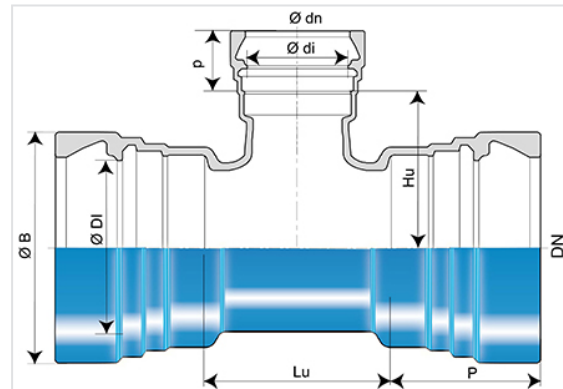

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Hu (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
100	100	190	142	121,4	177	95	142	121,4	24,20	SFB10TE0FTT
150	100	195	150	173,4	230	120	142	121,4	32,80	SFB15TE0FTT
150	150	255	150	173,4	230	125	150	173,4	38,20	SFB15TE0JTT
200	100	200	158	225,5	290	145	142	121,4	46,10	SFB20TE0FTT
250	250	375	166	276,8	347	190	166	276,8	78,00	SFB25TE0LTT
300	100	205	178	328,8	406	195	142	121,4	79,00	SFB30TE0FTT
300	200	320	178	328,8	406	205	158	225,5	94,80	SFB30TE0KTT


### Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität

## Produkte

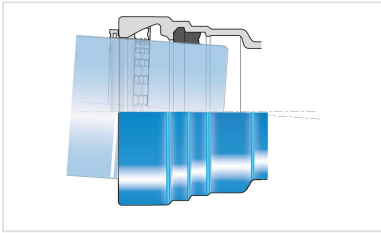

Kit Formstücke Universal  
Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard NOVO-SIT

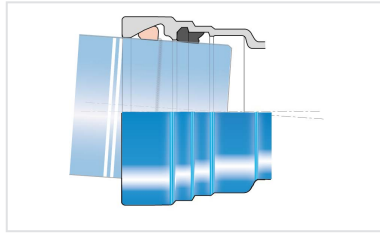

Kit Formstücke Universal  
Standard PECB +  
Verbindung Universal  
Standard TIS-K