
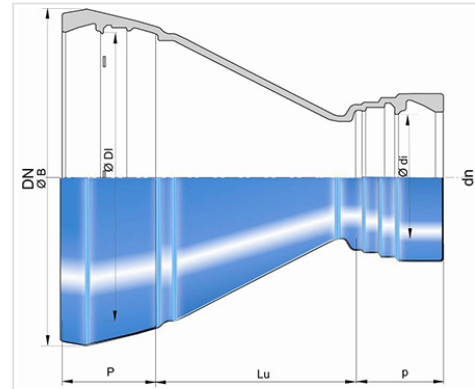


Doppelmuffen-Übergangsstück UNIVERSAL (PECB) mit STANDARD Dichtung DN100-900

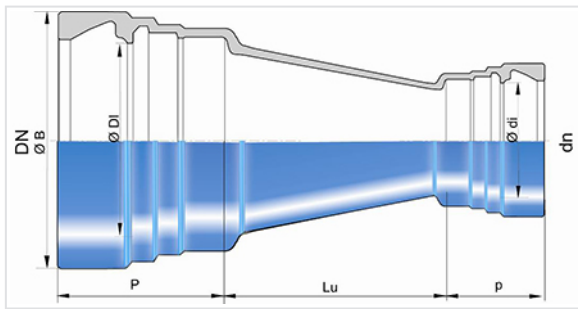

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
100	80	90	143,3	121	177	137,2	101	12,50	SFB10VE0ETT
150	80	190	148	173	230	137,2	101	18,30	SFB15VE0ETT
150	100	150	150	173	230	142	121	20,00	SFB15VE0FTT
200	100	250	158	225	290	143,3	121	29,00	SFB20VE0FTT
200	150	150	158	225	290	148	173	30,20	SFB20VE0JTT
250	100	350	166	277	347	142	121	36,00	SFB25VE0FTT
250	150	250	166	277	347	150	173	40,00	SFB25VE0JTT
250	200	150	166	277	347	158	225	40,00	SFB25VE0KTT
300	150	350	178	329	406	150	173	55,50	SFB30VE0JTT
300	200	250	178	329	406	158	225	57,80	*
300	250	150	178	329	406	166	277	58,00	SFB30VE0LTT
400	300	260	176	432	512	178	329	86,00	SFB40VE0MTT
500	400	260	200	535	626	176	432	125,00	SFB50VE0NTT
900	800	280	275	948,9	1093	261	845,8	616,70	*

(*) auf Anfrage


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität

Produkte

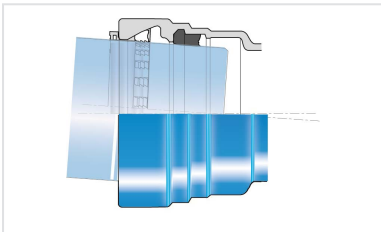

Kit Formstücke Universal
Standard PECB +
Verbindung Universal
Standard NOVO-SIT

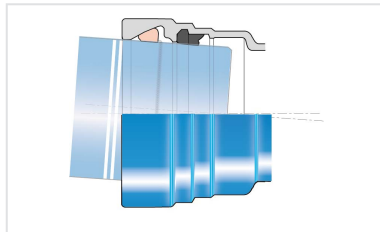

Kit Formstücke Universal
Standard PECB +
Verbindung Universal
Standard TIS-K