


Schachtabdeckung PAMREX 600 Klasse D400 - Rahmen rund – mit Lüftung



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
850	673	610	100	85	50	84,36	53		CDPA60FA

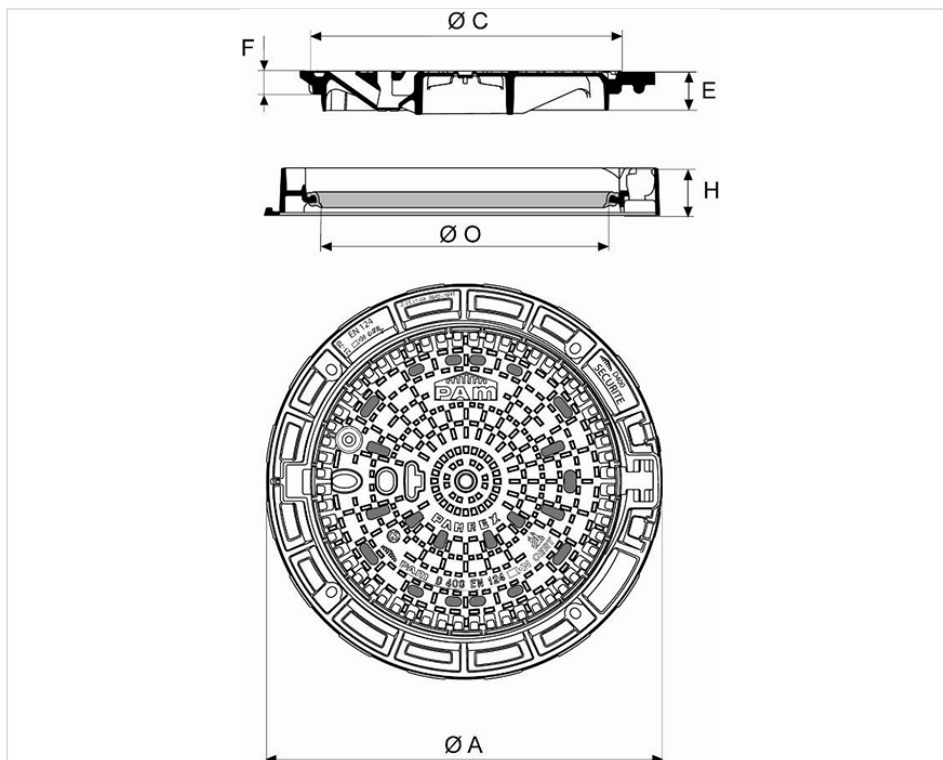

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wasserbasis
- [Einlage : Elastomer](#)

Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Bereiche mit dichtem Verkehr und häufigem Zugang.

Technische Eigenschaften

- [Deckel mit Gelenk und ergonomischer Öffnungstasche](#)
- Deckel innerhalb der Produktreihe untereinander austauschbar
- [Rahmen zum Einbau in Pflasterflächen](#)
- [Erkennungsmerkmale verschiedener Ausführungen](#)
- [Bedienungsschlüssel C24](#)

Zubehör

- [Verriegelungen](#)
- [Schmutzfänger](#)

Zubehör



Elastomer – Einlage



Verriegelungen



Anti-Diebstahl-Kit für
Schachtabdeckungen
PAMREX / VIATOP 600 und
700 / VIATOP 2



Schmutzfänger
Schachtabdeckungen
PAMREX




Bedienungsschlüssel C24
für Schachtabdeckungen
PAMREX und VIATOP

Produkte



Schachtabdeckungen
PAMREX / VIATOP

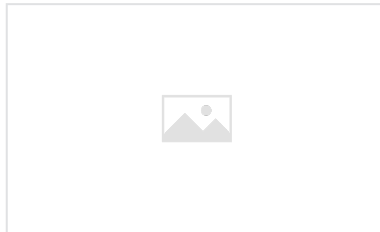

Erkennungsmerkmale
verschiedener
Ausführungen von PAMREX
Schachtabdeckungen