


## Höhenregulierbare Schachtabdeckungen INSPECTRA Klasse C250 - Dichtring gegen eindringendes Erdreich NBR

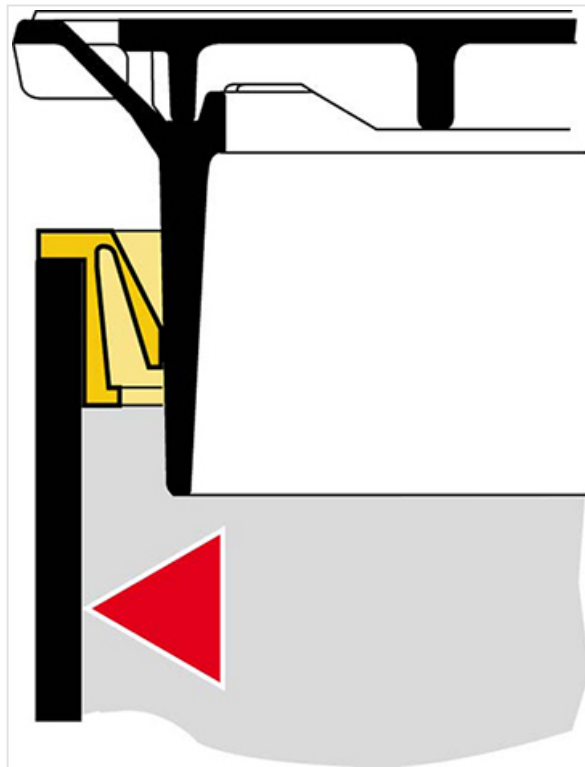

### Seals in lands NBR

Masse	Artikel-Nr.
0,50 kg	CCBR25BF-L
0,70 kg	CCBR25AF-L
0,70 kg	CCBR30BF-L
0,70 kg	CCBR30AF-L
1,10 kg	CCBR40BF-L

Die Dichtringe der INSPECTRA Schachtabdeckungen bieten die Möglichkeit der Höhenregulierung und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Erdreich in das Abwassernetz.

Die Höhenregulierung beträgt 80 mm.

Die bereits mit der Schachtabdeckung gelieferten Dichtringe sind speziell auf die jeweilige Nennweite und den Werkstoff des aufsteigenden Rohres abgestimmt.

Sie lassen sich entweder auf die Außenseite oder auf die Innenseite montieren.

Die Dichtringe lassen sich ohne Gleitmittel auf die Rohre montieren.

Im Fall der Verwendung von PVC-Rohren SN4 wird empfohlen, die mit dem Rahmen der Schachtabdeckung in Berührung kommende Oberfläche mit Gleitmittel zu versehen.

#### Dichtring gegen eindringendes Erdreich NBR

DN rehausse	Werkstoff	Position du joint
250	PVC	außen
250	Guss	außen
300	PVC	außen
300	PVC (*)	innen
300	Guss	innen
400	PVC	innen

(\*) Für besonders dicke PVC Rohre SN8 werden Dichtringe mit geringer Härte verwendet.