



Kit Rohr Universal Standard Ve ZMU + Universal Standard TIS-K Verbindung




DN	Klasse	Abwinkelbarkeit	PFA
350 mm	C40	3 °	38 bar
400 mm	C40	3 °	35 bar
500 mm	C40	3 °	30 bar
600 mm	C40	2 °	30 bar
700 mm	C30	2 °	27 bar
800 mm	C30	2 °	25 bar
900 mm	C30	1,5 °	25 bar
1000 mm	C30	1,2 °	25 bar

Produkte

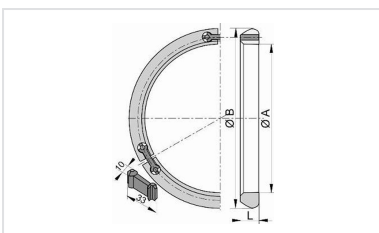

Haltering TIS-K

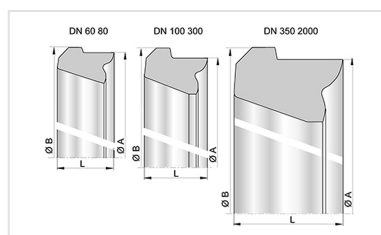

Dichtung Standard für
Rohre und Formstücke