


## Runde Grubenabdeckung Klasse B125



A (mm)	O (mm)	C (mm)	A1 (mm)	H (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
360	250	340	327	30	8,40	5,6	100	CBHY36SF
437	340	416	404	30	11,60	7,3	100	CBHY40SF
537	407	511	496	48	20,90	12	50	CBHY50SF

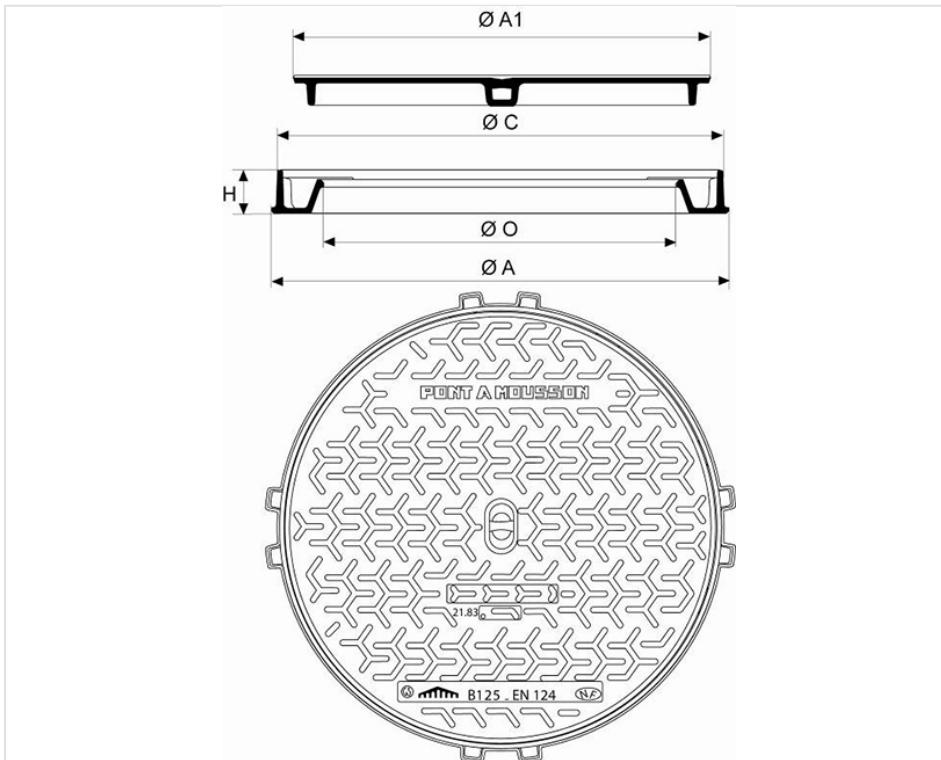

## Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Bituminöser Anstrich oder auf Wasserbasis

## Einsatzbereich

- Klasse B125 (Gruppe 2) nach DIN EN 124-2 für Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks.

## Technische Eigenschaften

- Geruchsdichte Grubenabdeckung (Sandverschluss).
- Rahmen mit seitlichen Haltetaschen zur Verankerung im Mörtelbett.
- Einfaches Öffnen des Deckels, entsprechend den gebräuchlichen Schachtabdeckungen.



- Frame provided with legs of anchoring for the bedding on workings.
- Uprising of the cover, analog with the traditional hydraulic manhole cover.