





## Schachtabdeckung VIATOP M NIVEAU 140 Klasse D400 einwalzbar - mit Lüftung



Viatop M supersedes all previous versions of CO 600mm Viatop manhole covers.

A (mm)	D (mm)	O (mm)	H (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
830	670	610	140	81,46	47,3	5	CDVM60RGX40

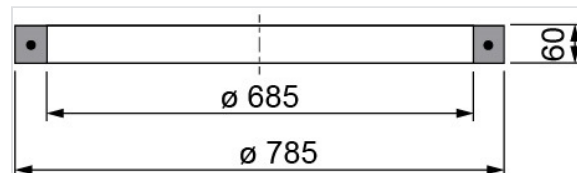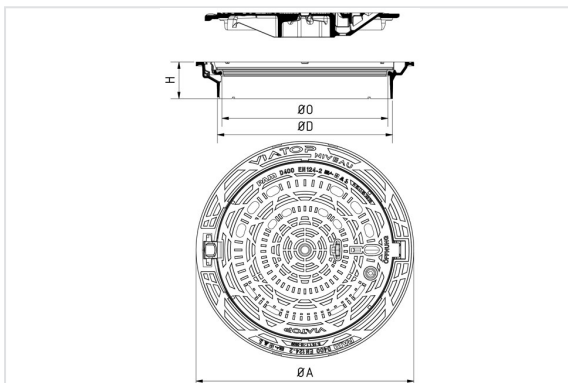

### Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit mit wasserbasierter elektrolytischer Tauchbeschichtung
- [Einlage](#) : Elastomer



## Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Für starke Verkehrsbedingungen geeignet.

## Technische Eigenschaften

- Rahmen einwalzbar, Nivellierbereich 160 mm bis 180 mm
- Eckiger Flanschrand zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- Maximierte Auflagefläche des Flanschrahmens zur Reduzierung des Auflagedrucks
- Durchgehende dämpfende Einlage mit bi-direktionaler Lastabtragung
- Deckel mit rutschfester Oberfläche, aufklappbar mit Gelenk, mit 90° Zuklappsicherung
- Ergonomische Multiwerkzeug-Öffnungstasche
- Erhältlich mit Aufschrift SW, RW
- Deckel Oberfläche bis zu 80% personalisierbar
- Nachträglich verriegelbar
- Einbau fahrtrichtungsunabhängig mit dem dazu gehörigen Beton-Adapterring
- Deckel innerhalb der Produktreihe VIATOP untereinander austauschbar


## Zubehör

- [5-Kant oder SCS Verriegelungen](#)
- [Spezial-Schmutzfänger VIATOP](#)
- [Öffnungswerkzeug VIATOP](#)
- [Beton-Adapterring VIATOP 140 \(H= 60 mm\)](#)
- Hilfsschalung VIATOP NIVEAU
- Abdeckblech VIATOP NIVEAU

## Zubehör



Bedienungsschlüssel C24  
für Schachtabdeckungen  
PAMREX und VIATOP

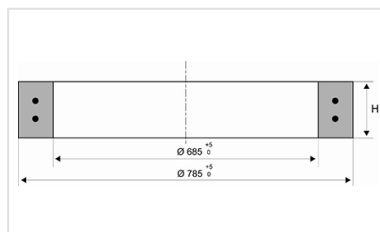

Beton-Adapterring -  
Schachtabdeckungen  
VIATOP NIVEAU



Hilfsschalung VIATOP  
NIVEAU




## Produkte



Elastomer – Einlage



Verriegelungen

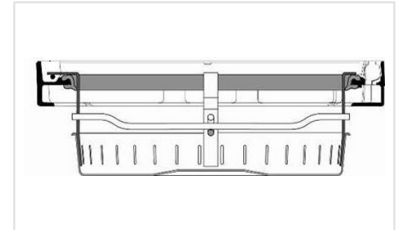

Schmutzfänger -  
Schachtabdeckungen  
VIATOP