


## Schachtabdeckungen URBAMAX Klasse E600 Rahmen quadratisch - mit Lüftung

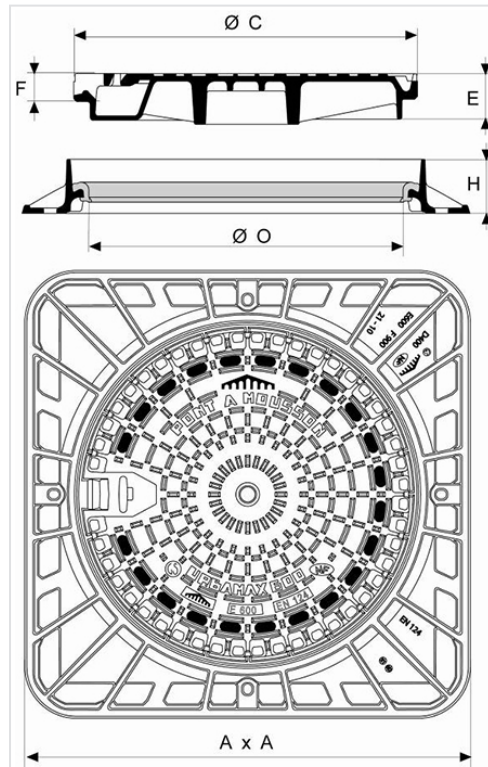

AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
850x850	657	600	85	49	100	100,40	59		CEUR60LF

### Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wasserbasis
- [Einlage : Elastomer](#)

## Einsatzbereich

- Klasse E600 (Gruppe 5) nach DIN EN 124-2, für Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B. Dockanlagen, Flugbetriebsflächen.

## Technische Eigenschaften

- Hohe Zugfestigkeit.
- Dichte Öffnungstasche.
- Hohe Deckelsteifigkeit.

## Produkte



Elastomer – Einlage