


Aufsatz SQUADRA C250 - Bedienung

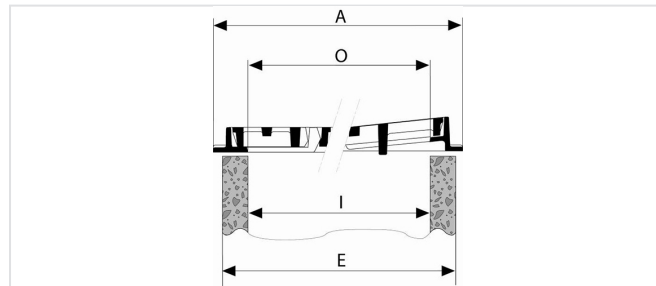



Kompatibilität mit Betonschächten

Aufsätze SQUADRA			Betonschächte		Schacht (*)
Größe	A mm	O mm	I mm	E mm	I mm
350	350	250	230 to 250	290 to 340	
400	410	300	270 to 325	350 to 395	300
500	510	400	370 to 404	540 to 500	400
600	620	500	470 to 517	570 to 620	
700	720	600	570 to 618	670 to 745	600
800	820	700	700	800	

(*) Betonschächte genormt nach NF P 98-340

Die Aufsätze SQUADRA in Rinnenform sind kompatibel mit Bordsteinen nach CC1.

Bedienung

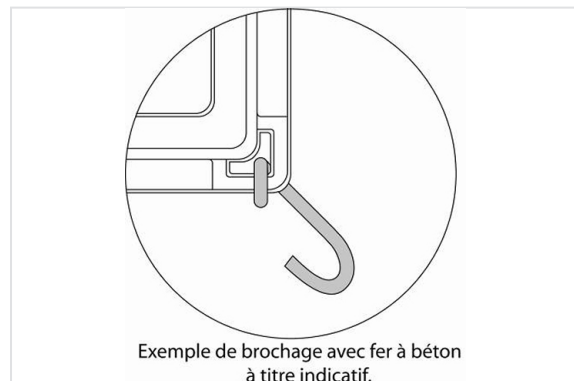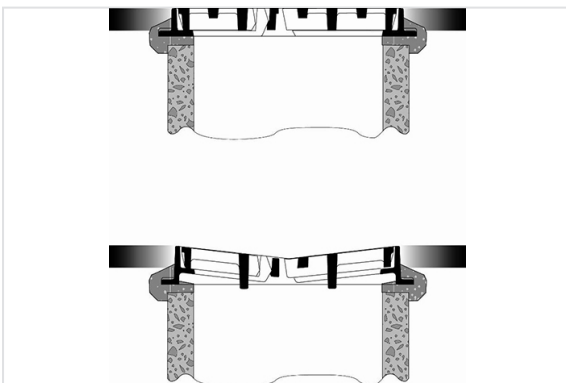


Die Aufsätze SQUADRA in Pult- und Rinnenform sind mit Rahmen in T-Form und glatter Auflagerfläche ausgestattet, dadurch wird der Einbau beim Aufmörteln erleichtert und eine entsprechende Haltbarkeit gewährleistet.

Empfehlungen zu Aufmörtelung :

- Es wird empfohlen auf der Innenseite des Betonschachtes bzw. Einlaufes eine Schalung zu setzen.
- Aufbringen des Mörtels mit einer Schichtdicke mind. 30 mm.
- Rahmen aufsetzen und auf Höhe nivellieren. (zu diesem Zeitpunkt ist es möglich den Rahmen an 4 Ecken einzubinden).
- Fertigstellung der Vermörtelung mit vollständiger Einbindung des Flansches bis zur gewünschten Höhe.

Weitere Empfehlungen :

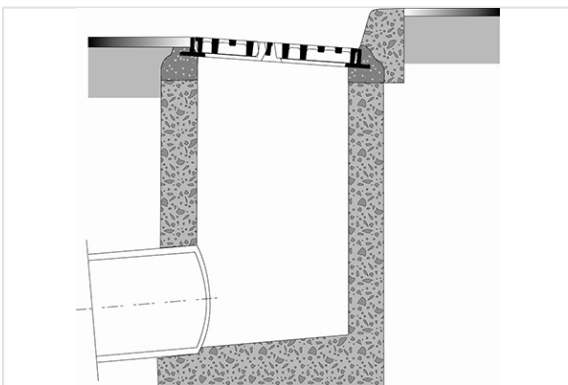

- Reinigung der Rahmeninnenseite (Auflagerbereiche des Rostes) sowie der Bereiche in Kontakt mit den Schnappverschlüssen.
- Einbau des Rostes auf den Rahmen, ohne Aktivierung der Verriegelung. Vor Verriegelung von Rost und Deckel die Abbinde- und Aushärtezeiten abwarten.