



ALPINAL EU Fußbogen DN80

Mit Spitzende und Bohrung 2"

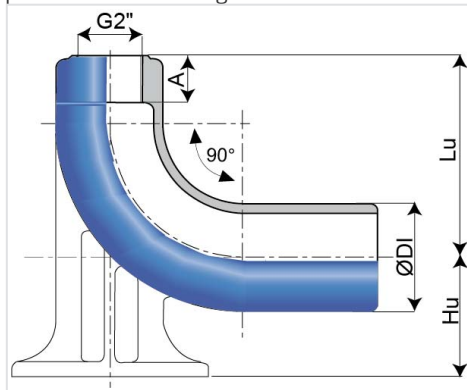

Mit Muffe und Bohrung 2"

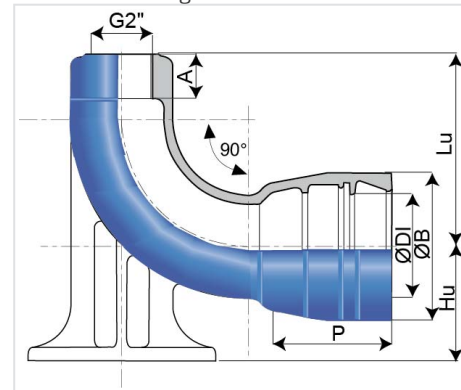

DN (mm)	Version	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	A (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	Uni	180	110		97,4		35	14,10	AUA80UF0L0TT
80	Uni Ve	180	110		97,4		35	14,20	AUA80UFVL0TT
80	Socket	180	110	139	101,5	160,6	38	15,50	ANA80CF0L0TT


Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)

Haupteigenschaften :

- Beschichtung innen und außen: Bitumen schwarz
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungsqualität : EPDM
- DIN EN 545

Produkte

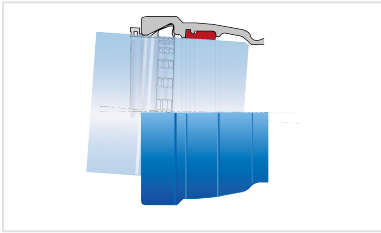

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit