
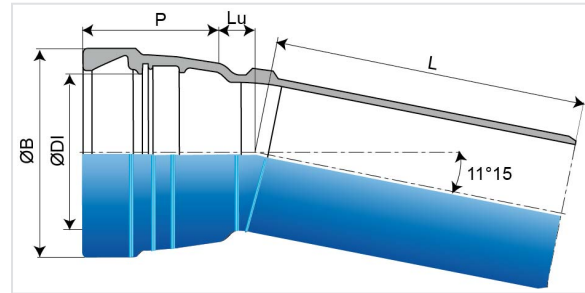


ALPINAL MK-Stücke mit Universal Tyton Verbindung

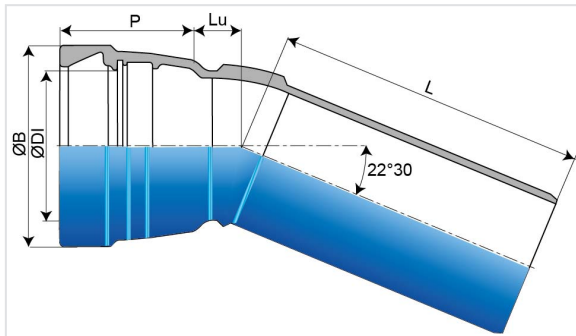

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	L (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
22°30	80	40	340,2	137,2	101,5	160,6	11,60	SKA80DD00TT
11°15	80	30	330,2	137,2	101,5	160,6	14,10	SKA80DE00TT
22°30	100	40	313,3	143,3	121,5	177	13,80	SKB10DD00TT
11°15	100	30	303	143,3	121,5	177	13,40	SKB10DE00TT
22°30	125	50	349,1	142,7	147,5	201,4	18,10	SKB12DD00TT
11°15	125	35	334,1	142,7	147,5	201,4	17,40	SKB12DE00TT
22°30	150	45	349	148	173,5	230	21,80	SKB15DD00TT
11°15	150	35	339	148	173,5	230	22,90	SKB15DE00TT

Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungqualität : EPDM
- DIN EN 545

Produkte



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit



Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton TIS-K