


ALPINAL Muffenverschlussstopfen mit Anschluss 2" DN80-200

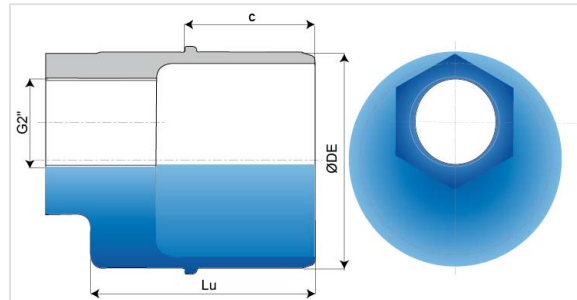

DN80: to lock necessarily with the anchoring joint ALPINAL UNIVERSAL Vi (Novo-Sit)

DN100 to 300: with weld bead on the spigot, to lock necessarily with the anchoring joint ALPINAL UNIVERSAL Ve (Tisk-K)

DN (mm)	Lu (mm)	ØDE (mm)	Schweißbraupe c	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	150	97.4		3,40	AKA80BHL0TT
80	150	97.4	85	3,50	AKA80BVL0TT
100	150	117.3	90	5,40	AKB10BVL0TT
125	150	143.3	87	7,80	AKB12BVL0TT
150	180	169.2	95	12,30	AKB15BVL0TT
200	180	221.1	100	23,20	AKB20BVL0TT


Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)


Haupteigenschaften :

- Beschichtung innen und außen: Bitumen schwarz
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungsqualität : EPDM
- DIN EN 545

Produkte

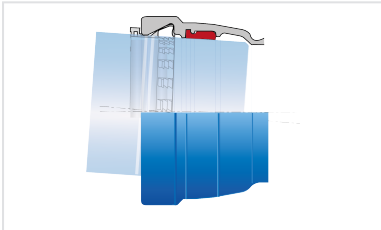

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit

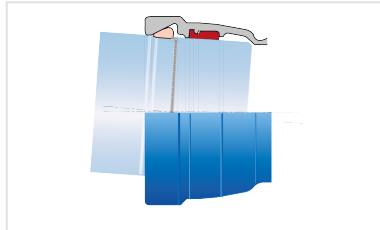

Kit ALPINAL Formstücke
Universal Tyton PECB +
Verbindung Universal
Tyton TIS-K