


ALPINAL Rohr mit beidseitigem Schweißwulst (PECB) DN150-300

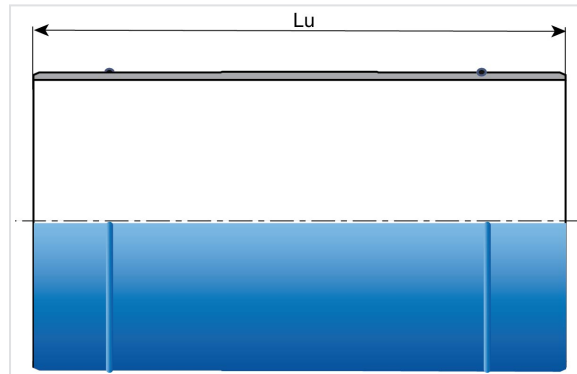

DN (mm)	Lu (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
150	800	24,30	AUB15MV0STT
200	800	38,70	AUB20MV0STT
250	800	56,70	AUB25MV0STT
300	800	71,10	AUB30MV0STT

* PFA 100 bar

Anwendungsgebiet :

- Beschneigungsanlagen (z.B. Schneekanone)
- Hochdruckleitung (z.B. Kraftwerksleitungen)

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung nach EN 14901-1 (PECB)
- Wandstärken entsprechend Druckbeanspruchung
- Dichtungqualität : EPDM
- DIN EN 545