


**Aufsatz SELECTA 500 TF - Pultform mit Aufsatzpultrost Klasse C250**



AxB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Rostgewicht	Deckelgewicht	Rahmengewicht	Gesamtgewicht (kg)	Einlauf-Querschnitt	Verpackungseinheit	Artikel-N
570x610	250	225	273	205	90	65	15	14	24	53,00	9.8 dm <sup>2</sup>	10	ECSE61U



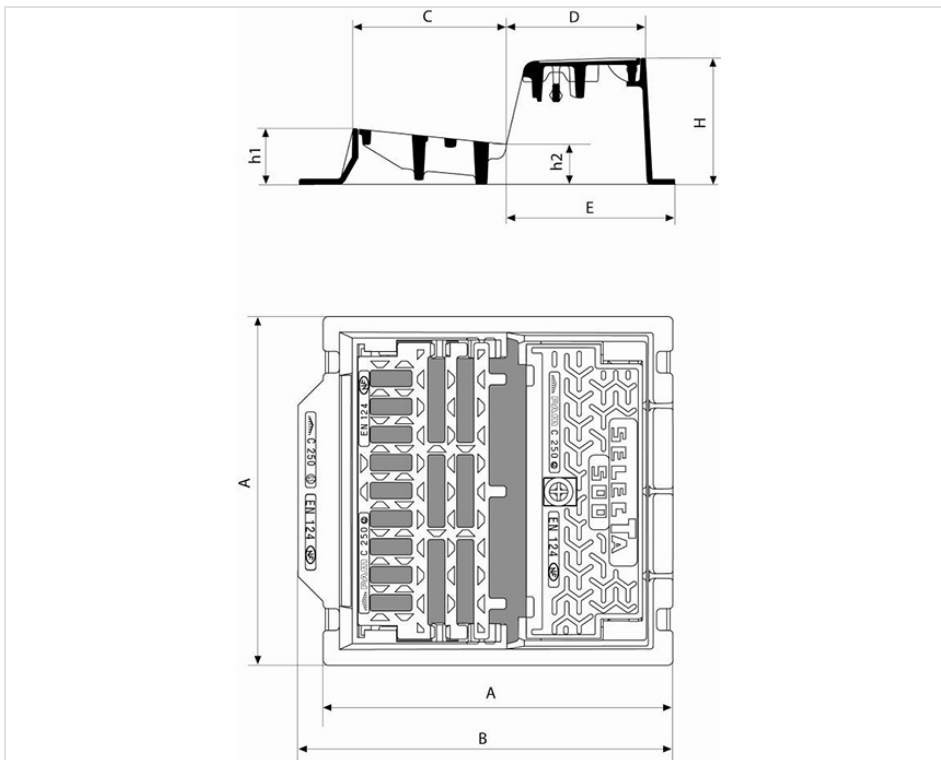

## Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen, Rost und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15
- Wasserbasierte elektrolytische Tauchbeschichtung

## Origine France Garantie

- Dieses Produkt wird in Frankreich in unserer Gießerei in Blénod-les-Pont-A-Mousson (54) hergestellt und ist mit dem Gütesiegel "Origine France Garantie" ausgezeichnet. Dies garantiert den Verbrauchern die französische Herstellung gemäß einem Lastenheft, das auf [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr) eingesehen werden kann. Die Zertifizierungsnummer lautet: BVCert 6026906.
- "Die Zertifizierung Origine France Garantie wird von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben. Anschließend werden jedes Jahr Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Produkt tatsächlich zu 100 % in Frankreich hergestellt wird und ob mindestens 50 % der Herstellungskosten (einschließlich der Rohstoffe) des Produkts aus Frankreich stammen."

## Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Adaptierbar auf verschiedene Bordsteinhöhen.

## Technische Eigenschaften

- Rost und Deckel mit Scharnier.
- Verriegelung durch Schnappverschlüsse.
- Rost mit rutschsicherer Oberflächenstruktur und hydraulisch optimiertem Sicherheits-Schlitzsystem.
- Öffnungsquerschnitt Ø 385 mm.
- [Einfache Handhabung.](#)

## Produkte



Aufsätze SELECTA 500 und  
MAXI C250 - Handhabung