


Aufsatz SELECTA 750 T - Pultform mit Aufsatzschutzrost Klasse C250



| AxB (mm) | Rostgewicht | Deckelgewicht | Rahmengewicht | Gesamtgewicht (kg) | Einlauf-Querschnitt | Verpackungseinheit | Artikel-Nr. |
|----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 750x640 | 27 | 24 | 44 | 89,00 | 10.1 → 13 dm ² | 6 | ECSE75UFX11 |

| AxB (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Höhenverstellung |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| 750x640 | 250 | 310 | 347 | 225 | 90 | 65 | 70 |

Höhenanpassung : Höchste Stellung H-h2 = 160mm, Verstellbarkeit 90mm - 160mm

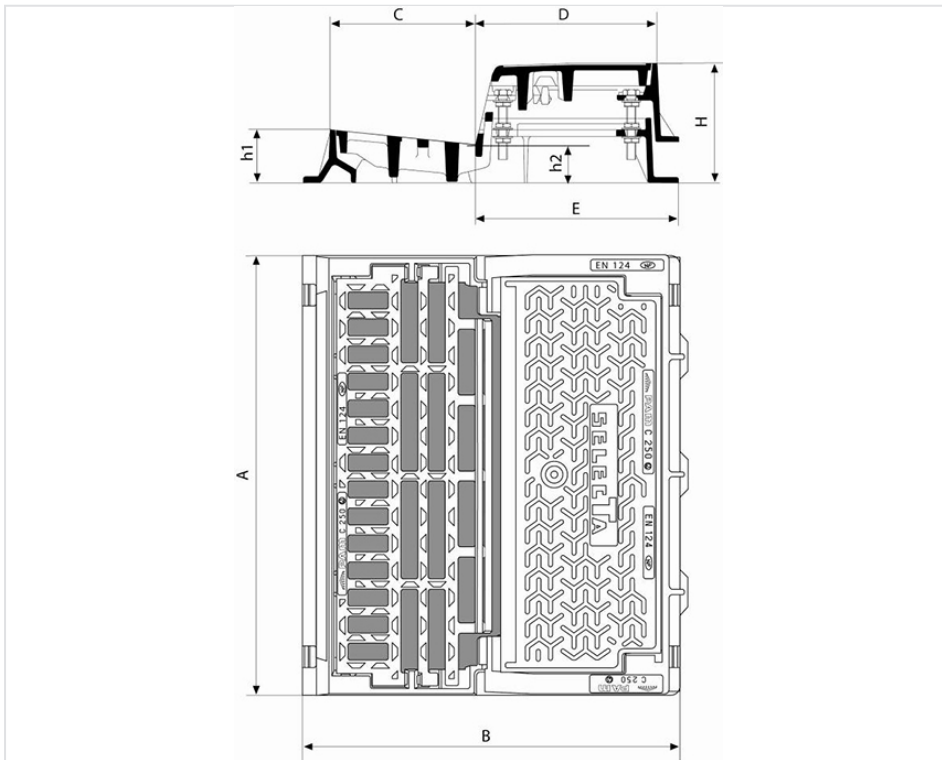

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen, Rost und Deckel aus Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15
- Wasserbasierte elektrophoretische Tauchbeschichtung

Origine France Garantie

- Dieses Produkt wird in Frankreich in unserer Gießerei in Blénod-les-Pont-A-Mousson (54) hergestellt und ist mit dem Gütesiegel "Origine France Garantie" ausgezeichnet. Dies garantiert den Verbrauchern die französische Herstellung gemäß einem Lastenheft, das auf originefrancegarantie.fr eingesehen werden kann. Die Zertifizierungsnummer lautet: BVCert 6026906.
- "Die Zertifizierung Origine France Garantie wird von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben. Anschließend werden jedes Jahr Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Produkt tatsächlich zu 100 % in Frankreich hergestellt wird und ob mindestens 50 % der Herstellungskosten (einschließlich der Rohstoffe) des Produkts aus Frankreich stammen."

Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Adaptierbar auf verschiedene Bordsteinhöhen.

Technische Eigenschaften

- Rost und Deckel mit Scharnier.
- Verriegelung durch Schnappverschlüsse.
- Rost mit rutschsicherer Oberflächenstruktur und hydraulisch optimiertem Sicherheits-Schlitzsystem.
- Großer Querschnitt von 540 x 450 mm (vollständig geöffnet).
- Rahmen in Höhe und Neigung verstellbar.
- Verschraubungen auf der Innenseite ermöglichen eine Höhenanpassung nach dem Einbau.
- [Einfache Handhabung](#).

Produkte



Aufsätze SELECTA 500 und
MAXI C250 - Handhabung