


## Aufsatz VIATOP 300 x 500 Rinnenform Klasse C250

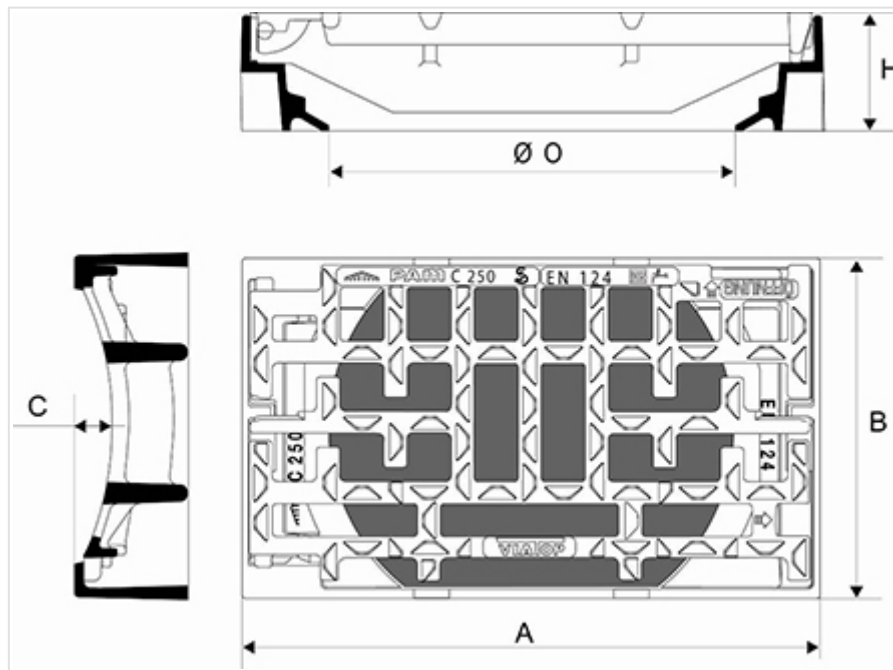

AxB (mm)	O (mm)	H (mm)	C (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Rostgewicht (kg)	Einlauf-Querschnitt	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
520x305	365	127	15	35,50	17	5.96 dm <sup>2</sup>	16	ECVT53KG

Schlitzbreite : 24 bis 30 mm - Schlitzlängen : 50 bis 161 mm

### Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Rost : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wässrige Phase

### Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.
- Punktuelle Oberflächenentwässerung.



## Technische Eigenschaften

- Rost in Rinnenform mit freigelagertem Scharnier.
- Verriegelung mit Schnappverschluss.
- Einfache Montage und schnelle Demontage des Rostes.
- Diebstahl- bzw. Vandalismusschutz gegen unbefugtes Öffnen.