


## Baumrost Modell DESLANDES aux duktilem Gusseisen

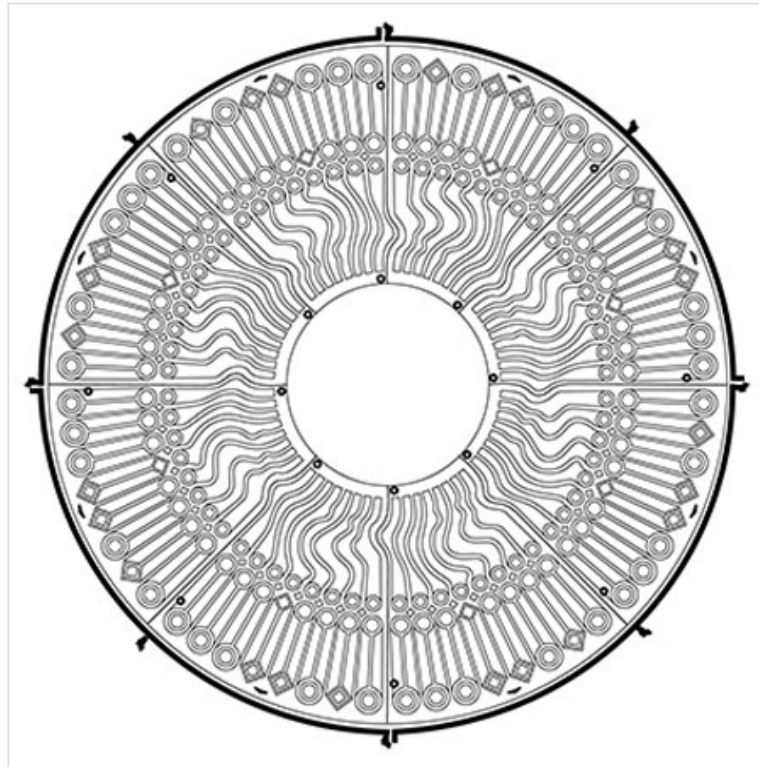


Type	Anzahl der Elemente	A	Innendurchmesser	Dicke	Belüftungsfläche	Masse	Artikel-Nr.
Baumscheibe	4	2000 mm	600 mm	27 mm	45 %	176,00 kg	EADE20
Rahmen	4			30 mm		6,40 kg	E0DE20C

### Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

## Installation :

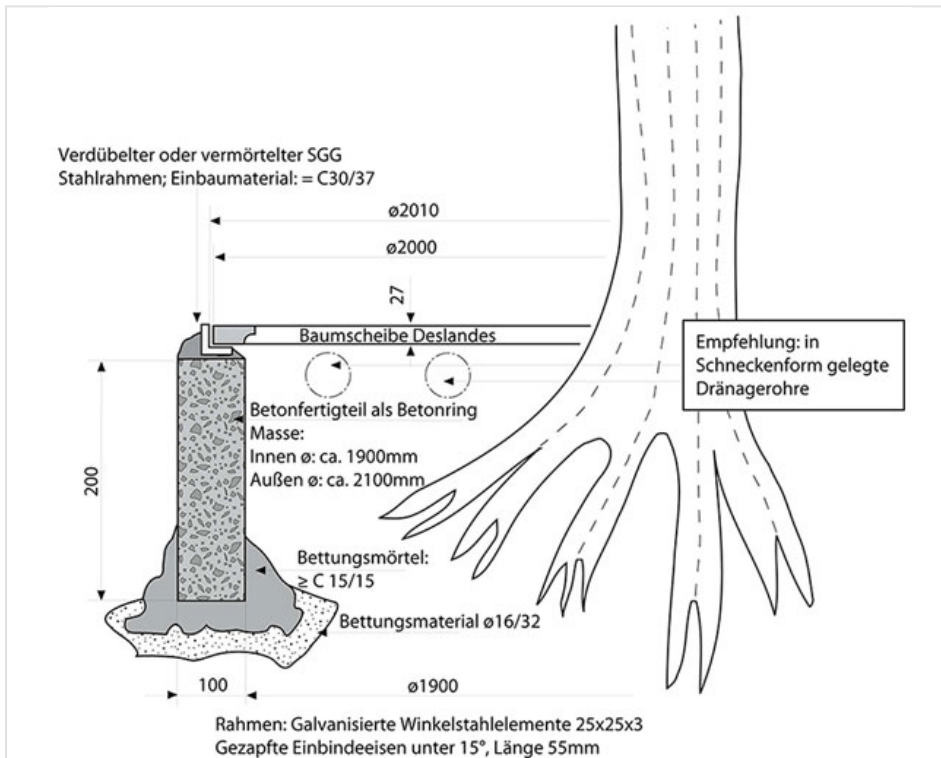

Beim Setzen der Rahmen mit Mörtel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile miteinander planparallel eingebaut werden. In Verbindung mit dem Sondertragrahmen darf die Baumscheibe mit einer ungebremsten Radlast von 5,0t belastet werden!

## Technische Eigenschaften :

- Dauerhaft und optisch ansprechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen
- Um sich dem Baumwachstum anzupassen kann der Innendurchmesser durch hinzufügen von Einzelsegmenten auf 975mm vergrößert werden
- Ausreichende Absorptions- und Belüftungsoberfläche durch spezielles Design
- Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum aufmörteln
- Sonderlösung für Belastungsfälle bis 1,5 t mit Stahltragrahmen auf Anfrage