


## Demontage und Montage des Aufsatzes DEDRA 400, VIATOP 500x500 und 300x500 Klasse D400




### Öffnen des Aufsatzes:

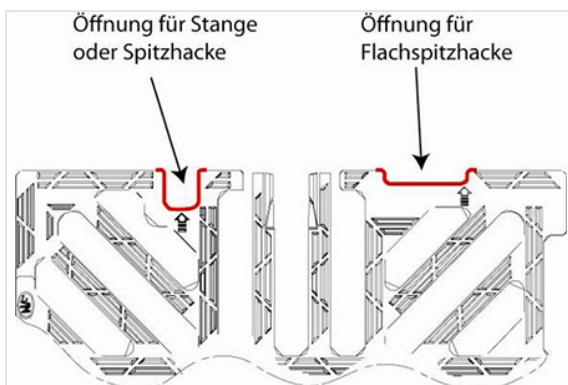

Die DEDRA und VIATOP D400 Aufsätze lassen sich mit baustellenüblichen Werkzeugen (Stange oder Spitzhacke) öffnen. Die beiden Öffnungen zur Verwendung eines Werkzeuges sind mit durch entsprechende Markierungen gekennzeichnet (Pfeile):

### Demontage und Montage des Aufsatzes:

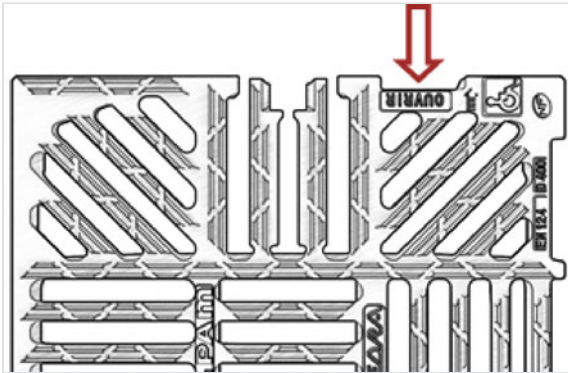

Lösen des verriegelten Rosteinsatzes und Aufklappen in 90° Position, Rosteinsatz in Scharnerrichtung in die Rahmenaussparung schieben, seitlich aus seiner Führung herausklappen und entnehmen. (gleiches Prinzip bei SELECTA Aufsätzen)

Der Wiedereinbau des Rosteinsatzes in umgekehrter Reihenfolge.

Vor dem Schließen des Aufsatzes sind die Auflagerflächen zwischen Rahmen und Rost zu reinigen.

