


## Baumrost Modell KILIMANDJARO aux duktilem Gusseisen

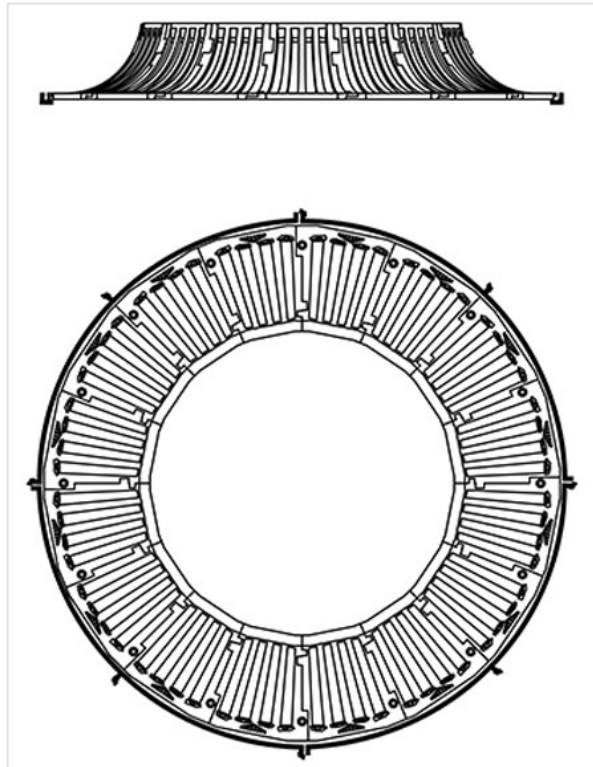

Type	Anzahl der Elemente	A	Innendurchmesser	Dicke	Belüftungsfläche	Masse	Artikel-Nr.
Baumscheibe	4	1720 mm	1000 mm	20 mm		92,80 kg	EAKI17
Rahmen	4			25 mm		6,40 kg	EOKI17C


### Einsatzbereich

- Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.

### Technische Eigenschaften :

- Hochgezogene Ausführung (250mm)
- Dauerhaft und optisch anspechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
- Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen
- Ausreichende Absorptions- und Belüftungsfläche durch spezielles Design
- Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum aufmörteln

**Installation:**

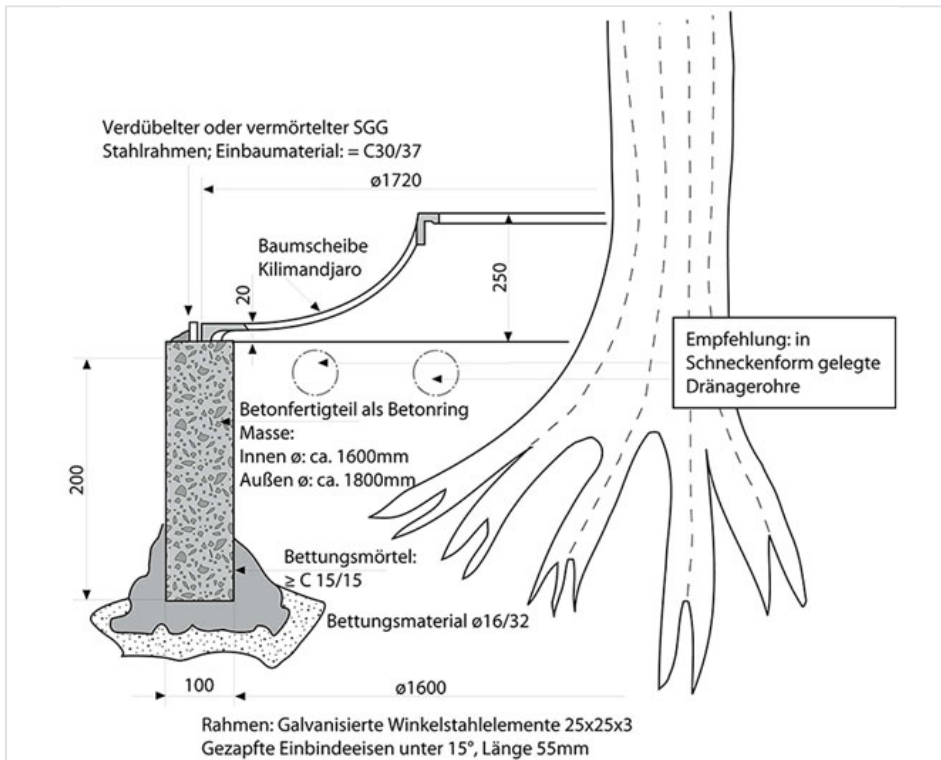

Beim Setzen der Rahmen mit Mörtel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile miteinander planparallel eingebaut werden.