


Dichtung für den Anschluß an Schächten

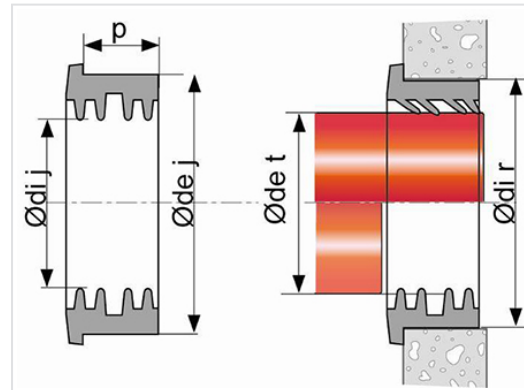

DN (mm)	Ø de j (mm)	Ø innen di j (mm)	Breite p (mm)	Type	Ø de t (mm)	Ø innen di r (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
125	176	136	50	1815600	143,7	168±1.5	0,35	144170
150	202	162	50	1568201	172	194±2	0,40	144171
200	255	215	50	1568306	222	245±2	0,50	158311
250	309	269	50	1813403	274	296±1.5	0,50	184951
300	365	319	50	1126803	326	354±2	0,55	158312

Einsatzbereich :

- Systeme : Trenn- und Mischsysteme
- Funktionsweise : Freispiegelkanäle
- Art der Abwässer : häusliche Abwässer
- Für alle Böden geeignet
- Dauerhaft dicht und diffusionssicher
- Geeignet für pH1 bis pH13

Technische Eigenschaften :

- Elastomer Typ WC (DIN EN 681-1)
- Dichtungsqualität: Styrol Butadien Gummi (SBR)
- Lieferung in rotbraunem undurchsichtigem PE-Sack
- Zertifikat MFPA Leipzig
- Härte 40±5 IRHD