


Dichtung IM für Formstücke DN125-300

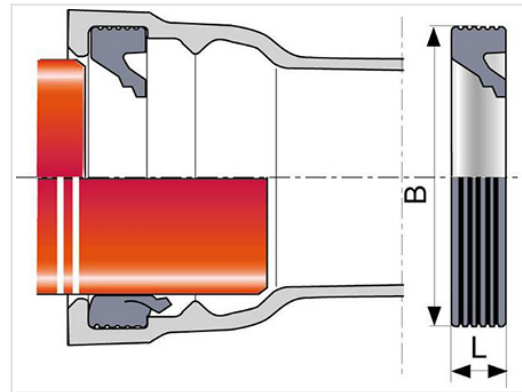

DN (mm)	Dichtring Ø Außenseite B (mm)	Dichtring Breite L (mm)	Abwinkelbarkeit	Masse (kg)	Artikel-Nr.
125	178,1	19,8	4 °	0,20	JJB12BB
150	203,6	19,8	4 °	0,20	JTB15BB
200	260,1	24,4	4 °	0,35	JTB20BB
250	307	20	4 °	0,25	JJB25BB
300	358	20	4 °	0,39	JJB30BB

Einsatzbereich :

- Systeme : Schmutzwasser, Trenn- und Mischsysteme
- Funktionsweise : Freispiegelkanäle
- Art der Abwässer : Kommunale Abwässer
- Dauerhaft dicht und Diffusionssicher

Technische Eigenschaften :

- Die Verbindungen TAG 32 sind Normkonform zu DIN EN 598
- Elastomer : NBR nach DIN EN 681-1 Typ WG
- Lieferung in rotbraunem PE-Sack