


## Tyton Dichtung für Rohre und Formstücke DN80-300

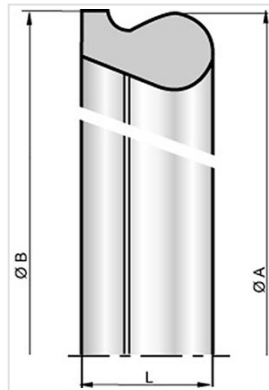

Die TYTON Dichtung ist eine Dichtung für Steckmuffenverbindungen; die Dichtheit wird bei der Montage durch die Komprimierung des Elastomer - Dichtrings durch einfaches Einführen des Einsteckendes in die Muffe hergestellt.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	26	124	126	0,12	JCA80BA
100	26	144	146	0,14	JCB10BA
125	26	171	173	0,17	JCB12BA
150	26	198	200	0,20	JCB15BA
200	30	254	256	0,34	JCB20BA
250	32	308	310	0,44	JCB25BA
300	34	364	366	0,61	JCB30BA

### Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Schneeherstellung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).

### Haupteigenschaften :

- Elastomerqualität : EPDM (DIN EN 681-1)
- Einfache und schnelle Montage der Verbindung
- Axialverschiebungen möglich
- Hohe Sicherheitsreserven bis zum zul. Bauteilbetriebsdruck PFA
- Verbindung abwinkelbar