


## Doppelmuffenbogen 11°15 (MMK) mit TYTON Dichtung DN80-300

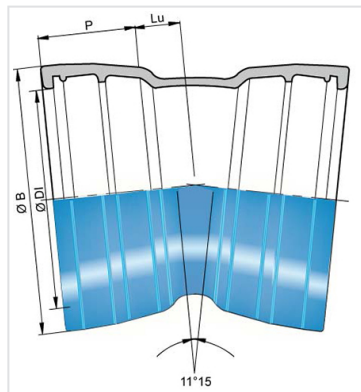

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
11°15	80	30	84	100,5	141	6,50	102850
11°15	100	35	88	120,5	161	8,00	SYB10CE00TT
11°15	125	35	91	146,5	188	10,60	102874
11°15	150	40	94	172,5	215	12,80	SYB15CE00TT
11°15	200	45	100	224,5	271	18,60	SYB20CE00TT
11°15	250	50	105	276,5	324	27,50	101678
11°15	300	60	110	328,5	381	36,50	102910


### Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

## Produkte

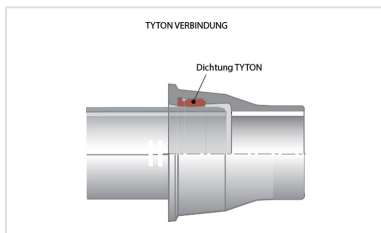

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton

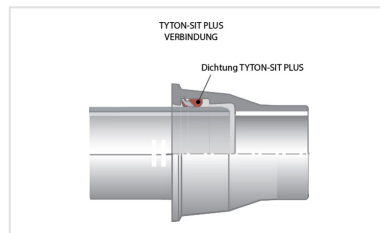

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton-Sit Plus