


## Doppelmuffenbogen 22°30 (MMK) mit TYTON Dichtung DN80-300

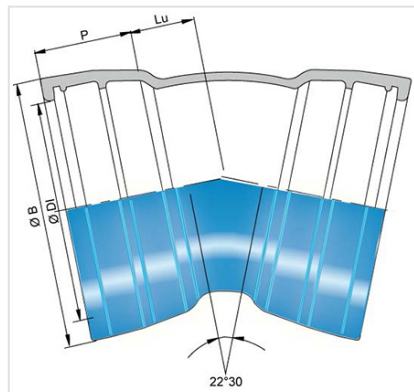

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
22°30	80	40	84	100,5	141	6,70	102873
22°30	100	45	88	120,5	161	8,10	SYB10CD00TT
22°30	125	50	91	146,5	188	11,20	102875
22°30	150	55	94	172,5	215	14,20	SYB15CD00TT
22°30	200	65	100	224,5	271	21,00	SYB20CD00TT
22°30	250	75	105	276,5	324	30,50	101659
22°30	300	90	110	328,5	381	40,50	102911


### Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

## Produkte

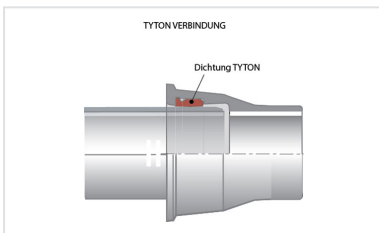

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton

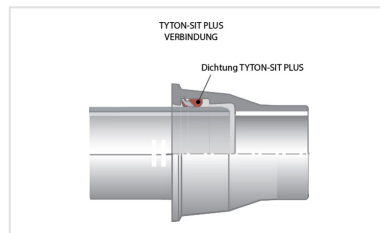

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton-Sit Plus