


Doppelmuffenbogen 22°30 (MMK) UNIVERSAL mit TYTON Dichtung DN80-300

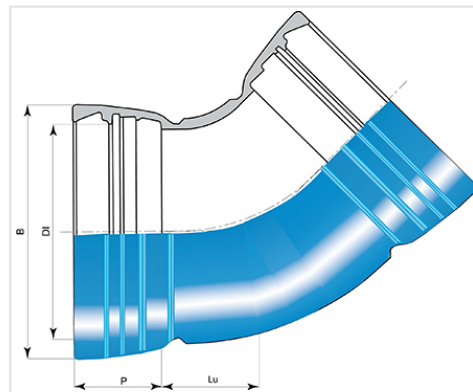

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
22°30	80	40	84	101	149	9,10	104436
22°30	100	45	88	121	177	14,90	SNB10CD00TT
22°30	125	50	91	147	201,4	14,50	104584
22°30	150	55	94	173	230	22,50	SNB15CD00TT
22°30	200	65	100	225	290	37,30	SNB20CD00TT
22°30	250	75	105	277	347	52,60	SNB25CD00TT
22°30	300	90	110	329	406	70,30	SNB30CD00TT


Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

Produkte

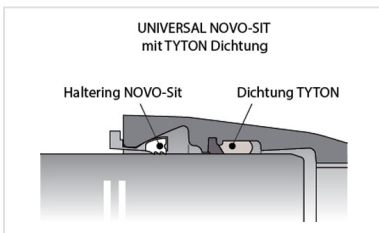

Kit Formstücke Universal
Tyton NOVO-Sit +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit

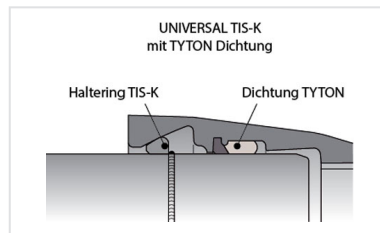

Kit Formstücke Universal
Tyton TIS-K + Verbindung
Universal Tyton TIS-K