


Doppelmuffenbogen 45° (MMK) UNIVERSAL mit TYTON Dichtung DN80-300

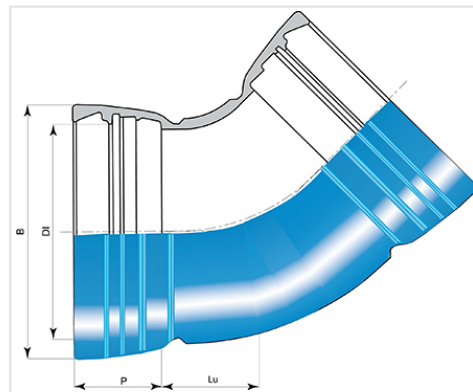

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
45°	80	55	120	101	149	10,40	104438
45°	100	65	142	121	177	15,60	SNB10CB00TT
45°	125	75	148	147	201,4	16,00	104586
45°	150	85	150	173	230	23,00	SNB15CB00TT
45°	200	110	158	225	290	41,60	SNB20CB00TT
45°	250	130	166	277	347	51,50	SNB25CB00TT
45°	300	155	178	329	406	80,20	SNB30CB00TT


Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

Produkte

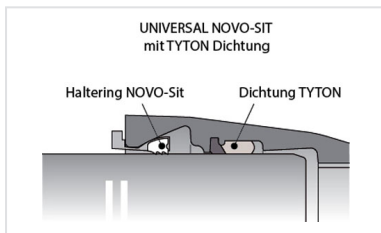

Kit Formstücke Universal
Tyton NOVO-Sit +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit

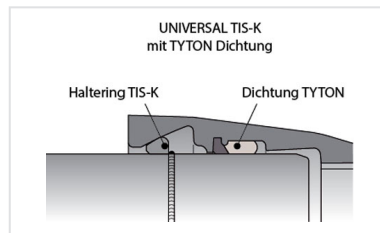

Kit Formstücke Universal
Tyton TIS-K + Verbindung
Universal Tyton TIS-K