


## Doppelmuffenbogen 30° (MMK) UNIVERSAL mit TYTON Dichtung DN80-300

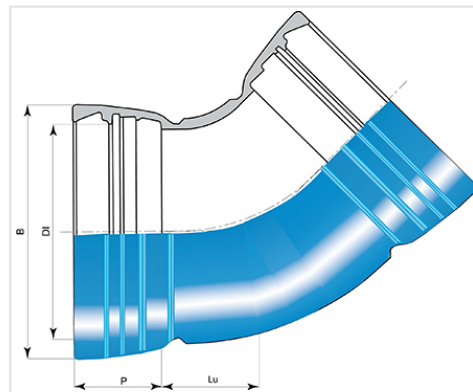

Winkel	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDi (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
30°	80	45	120	101	149	9,20	104437
30°	100	50	142	121	177	14,10	104110
30°	125	55	148	147	201,4	15,00	104585
30°	150	65	150	173	230	22,90	104111
30°	200	80	158	225	290	39,70	104113
30°	250	95	166	277	347	48,50	104114
30°	300	110	178	329	406	77,50	104066


### Anwendungsgebiet :

- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

## Produkte

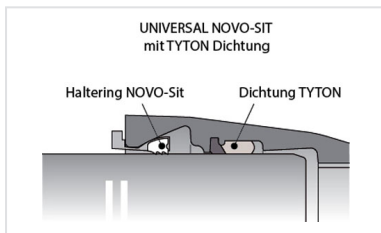

Kit Formstücke Universal  
Tyton NOVO-Sit +  
Verbindung Universal  
Tyton NOVO-Sit

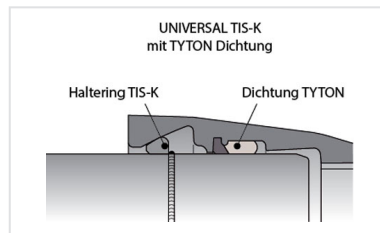

Kit Formstücke Universal  
Tyton TIS-K + Verbindung  
Universal Tyton TIS-K