


## Einflanschstück mit Schweißraupe DN200-600 (PECB)

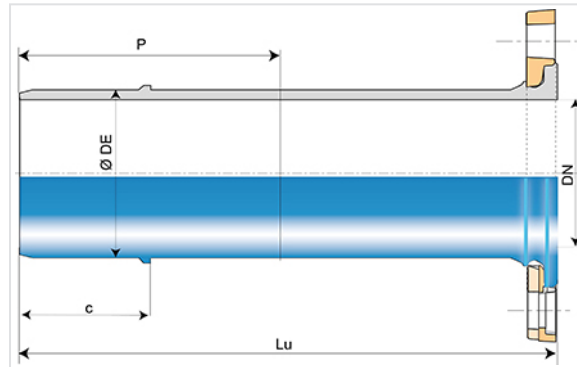

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Schweißraupe c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
100	350	215	90	9,60	SSB10BV10TT				
200	400	230	100	24,50	SSB20BV10TT	24,00	SSB20BV20TT	25,50	SSB20BV30TT
300	450	250	115	47,00	SSB30BV10TT			50,00	SSB30BV30TT
450	495	280	120					118,00	SSB45BV30TT
600	560	310	135	144,00	SSB60BV10TT			190,00	SSB60BV30TT


### Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2

### Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme

## Produkte

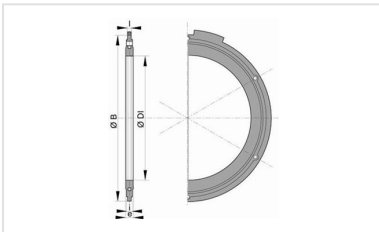

Flanschdichtungssatz  
(galvanisiert)