


Einflanschstück mit Schweißbraupe DN350-600 (PECB)

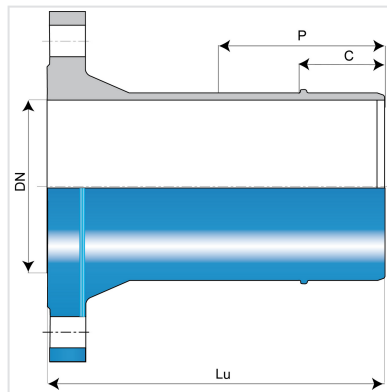

DN	Lu (mm)	P (mm)	Schweißbraupe c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
350	460	260	115			60,00	SSB35BV20TT2				
400	480	270	113	83,00	BBB40BV10TT	85,00	BBB40BV20TT	100,00	BBB40BV30TT		
450	500	280	120			109,00	BBB45BV20TT			140,00	BBB45BV40TT
500	520	290	125	102,00	BBB50BV10TT	117,00	BBB50BV20TT	126,00	BBB50BV30TT		
600	560	310	135	137,80	BBB60BV10TT	166,40	BBB60BV20TT				


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2

Produkte

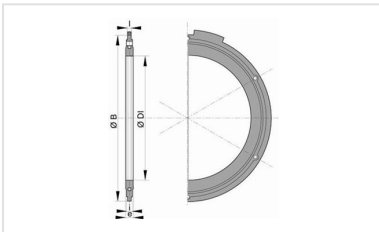

Flanschdichtungssatz
(galvanisiert)