


## Einflanschstück (F) (PECB) "PROCESS" für Rohre mit Verriegelung und ohne Verriegelung DN100-300 PN16

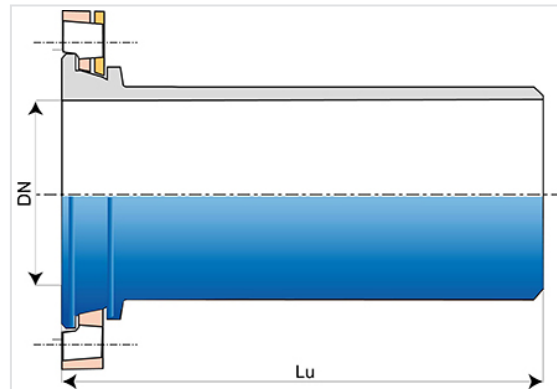

Feuerlöschleitungen aus duktilem Gusseisen

DN (mm)	Lu (mm)	PN	Masse (kg)	Artikel-Nr.
100	350	16	8,56	SEB10BU10TTF
150	400	16	13,96	SEB15BU10TTF
200	400	16	20,50	SEB20BU20TTF
250	400	16	33,50	SEB25BU20TTF
300	450	16	46,10	SEB30BU20TTF

### Einsatzbereich :

- Alle erdverlegten Feuerlöschsysteme mit oder ohne Verriegelung
- In der Industrie sowie in allen öffentlichen Einrichtungen.

### Technische Eigenschaften :

- Druckprüfung nach FM Prüfnorm 1610 (Factory Mutual System)
- Umhüllung/Auskleidung : Epoxy-Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1
- FM Approvals zertifiziert (Factory Mutual System)

### Markierung :

- Kennzeichnung FM Approved sowie Angabe des Prüfdrucks mit oder ohne Verriegelung.
- Die für die FM Zertifizierung durchgeführten Prüfungen entsprechen den Prüfgrundlagen von FM Approvals Class number (September 2006).
- Lasergravur als Kennzeichnung auf widerstandsfähigen Acrylat Ettiketten.



DN100-150