


Express Satz Vi für Express Rohre und Formstücke

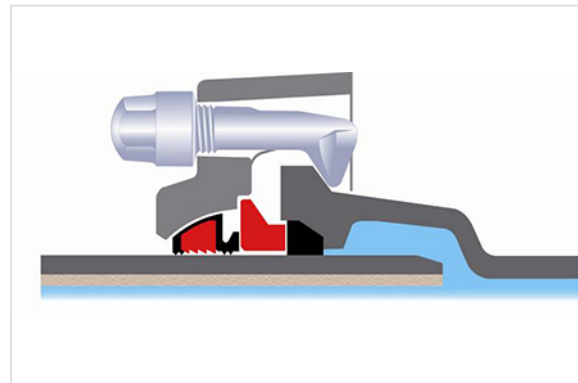

Die Express Dichtung ist eine Gleitringdichtung. Die Abdichtung erfolgt durch die Axiale Kompression von einem Ring aus Elastomer, durch einen engen Gegenflansch durch Eisen Riegel ist die Abdichtung gewährleistet.

DN	Masse	Artikel-Nr.
300 mm	36,76 kg	JEB30LNN2

Anwendungsgebiet :

- Trinkwasserversorgung

Haupteigenschaften :

- Qualität Elastomer : EPDM (DIN EN 681-1)
- Beschichtung von Gegenflansch : Aquacoat
- Gusseisen Schrauben (Galvanisierung + Parkisierung + Schwarzkathodose)
- DIN EN 545
- Große Abwinkelungen möglich