


## Flanschmuffenstück (EU) mit TYTON Dichtung DN80-300

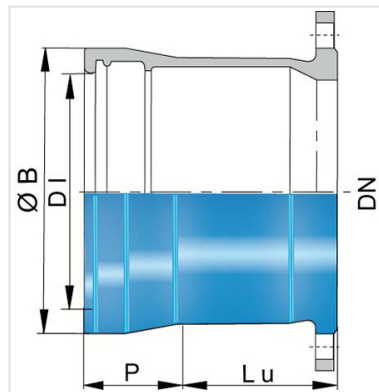

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
					Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	130	84	100,5	167	7,50	SYA80BE10TT	7,50	SYA80BE10TT	7,50	SYA80BE10TT	7,50	SYA80BE10TT
100	130	88	120,5	188	9,10	SYB10BE10TT	9,10	SYB10BE10TT				
125	135	91	146,5	215								
150	135	94	172,5	242	15,30	SYB15BE10TT	15,30	SYB15BE10TT				
200	140	100	224,5	295	20,00	SYB20BE10TT	20,00	102909				
250	145	105	276,5	352	29,00	101661	29,00	103267				
300	150	110	328,5	410	36,50	102753	36,00	102908				

### Anwendungsgebiet :


- Zum Transport verschiedener Arten von Wasser (z. B. Rohwasser, behandeltes Wasser, wieder aufbereitetes Wasser) für alle Anwendungsarten (z. B. Wasser für den menschlichen Gebrauch, für die Brandbekämpfung, für die Bewässerung, für Wasserkraftanlagen usw.).
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität

### Haupteigenschaften :


- Auskleidung / Umhüllung: GSK Epoxy Pulverbeschichtung
- DIN EN 545

- Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2


## Produkte

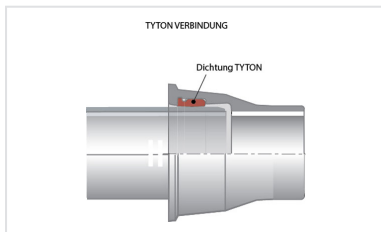

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton

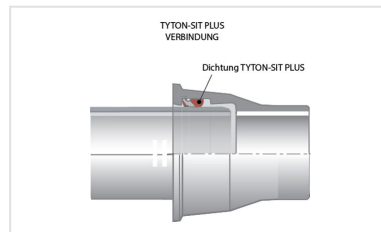

Kit Formstücke Tyton +  
Verbindung Tyton-Sit Plus

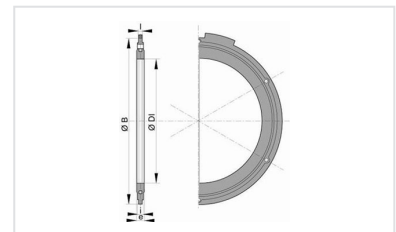

Flanschdichtungssatz  
(galvanisiert)