


Flanschmuffenstück (E) UNIVERSAL mit TYTON Dichtung DN80-300

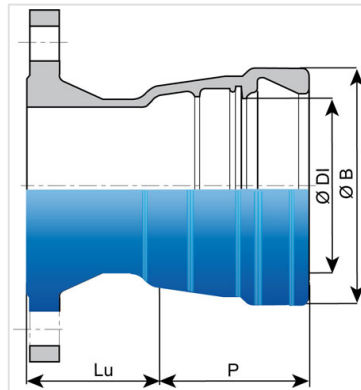

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
					Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
80	130	139	100,5	158,7	9,80	104434	9,80	104434	9,80	104434	9,80	104434
100	130	139	120,5	177	12,50	104099	12,50	104099	13,00	104348	13,00	104348
125	135	138,2	146,5	201,4	16,30	104603	16,30	104603				
150	135	145,8	172,5	230	16,50	104100	16,50	104100	21,00	104183	23,50	123693
200	140	154	224,5	290	31,20	104101	32,00	103147	33,00	104184	38,00	123694
250	145	160,6	276,5	347	42,50	104102	42,40	103148	46,00	111893	56,00	122625
300	150	173,5	328,5	406	56,90	104103	56,50	103289	62,70	104302	77,00	182756


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität


Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- DIN EN 545

Produkte

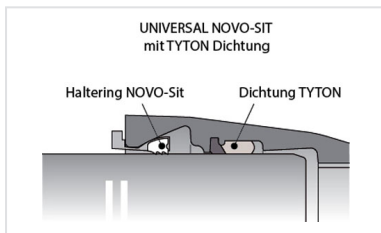

Kit Formstücke Universal
Tyton NOVO-Sit +
Verbindung Universal
Tyton NOVO-Sit

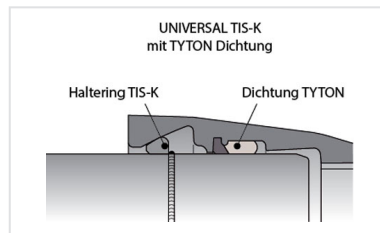

Kit Formstücke Universal
Tyton TIS-K + Verbindung
Universal Tyton TIS-K