


Flanschstücke mit Flanschstutzen DN250-600 (PECB)

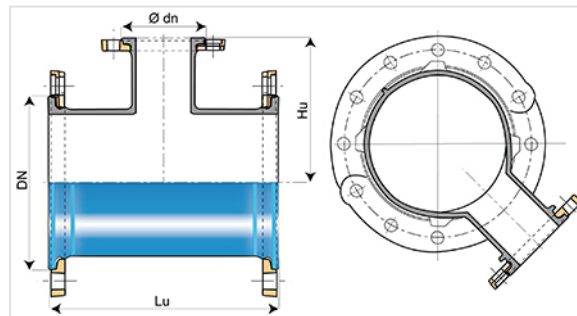

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
250	100	425	270	46,90	BAB25UV1FTT2	46,90	BAB25UV2FTT2	53,40	BAB25UV3FTT2
300	100	450	300	62,50	BAB30UV1FTT2	61,50	BAB30UV2FTT2	70,40	BAB30UV3FTT2
350	100	470	330	81,06	BAB35UV1FTT2	83,37	BAB35UV2FTT2	96,50	BAB35UV3FTT2
400	100	490	360	104,90	BAB40UV1FTT2	114,35	BAB40UV2FTT2	134,61	BAB40UV3FTT2
450	100	515	390	119,49	BAB45UV1FTT2	129,57	BAB45UV2FTT2		
500	100	535	420	144,27	BAB50UV1FTT2	171,57	BAB50UV2FTT2	185,54	BAB50UV3FTT2
600	200	700	500	223,02	BAB60UV1KTT2	275,73	BAB60UV2KTT2	283,40	BAB60UV3KTT2

Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009

Produkte



Flanschdichtungssatz
(galvanisiert)