


Flanschübergangsstück (PECB) "PROCESS" für Rohre mit Verriegelung und ohne Verriegelung DN100-300 PN25

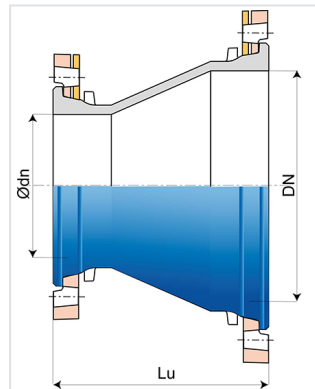

Feuerlöschleitungen aus duktilem Gusseisen

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	PN	Masse (kg)	Artikel-Nr.
150	100	306	25	17,20	BAB15VE3FTTF
200	100	385	25	24,70	BAB20VE3FTTF
200	150	304	25	26,00	BAB20VE3JTTF
300	250	300	25	58,30	BAB30VE3LTTF

(*) auf Anfrage

Einsatzbereich :

- Alle erdverlegten Feuerlöschsysteme mit oder ohne Verriegelung
- In der Industrie sowie in allen öffentlichen Einrichtungen.

Technische Eigenschaften :

- Druckprüfung nach FM Prüfnorm 1610 (Factory Mutual System)
- Umhüllung/Auskleidung : Epoxy-Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1
- FM Approvals zertifiziert (Factory Mutual System)

Markierung :

- Kennzeichnung FM Approved sowie Angabe des Prüfdrucks mit oder ohne Verriegelung.
- Die für die FM Zertifizierung durchgeführten Prüfungen entsprechen den Prüfgrundlagen von FM Approvals Class number (September 2006).
- Lasergravur als Kennzeichnung auf widerstandsfähigen Acrylat Ettiketten.



DN100-300