


Hydranten-Fußbogen IZIFIT DN90-125

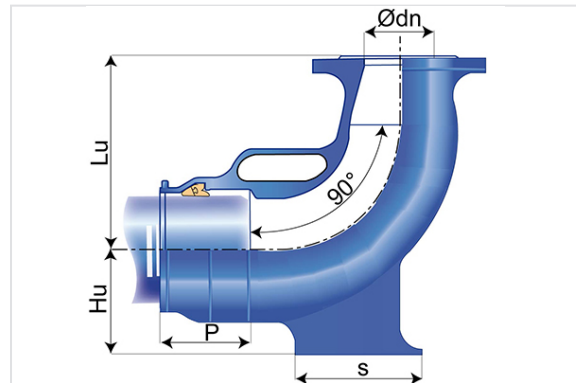

Winkel	DN/OD (mm)	ØDE (mm)	DN Flansch	P (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	s (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
90°	90	90	80 mm	92,5	165	110	107	8,00	KTL90DF0E
90°	110	110	80 mm	99	180	125	126	11,40	KTM111DF0E


Anwendungsgebiet :

- Trinkwasserversorgung und Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-BO), PVC-U und PE
- Hygienezulassungen für alle Werkstoffe, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen (UBA-Leitlinie, DVGW-W 270 und KTW-Empfehlungen)


Haupteigenschaften :

- Ausleitung / Umhüllung : Epoxy Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1 (Schichtdicke 250 µm)
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach DIN EN 12842
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach ISO 16631-2016
- Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-O) nach NF T 54-948

Produkte

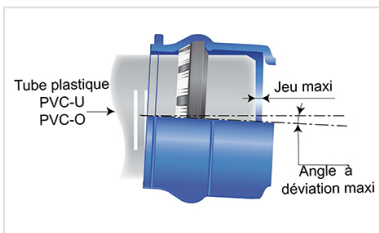

Verbindung IZIFIT für
Kunststoff-
Rohrleitungssysteme

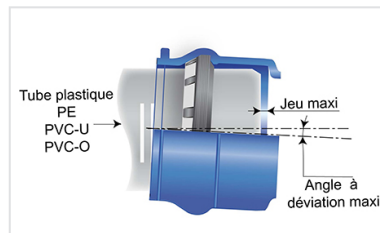

Verbindung IZIFIT Vi für
Kunststoff-
Rohrleitungssysteme