


IZIFIT U - Stück mit einseitigem Anschlag mit Anbohrmöglichkeit für Hausabschluss DN75-110

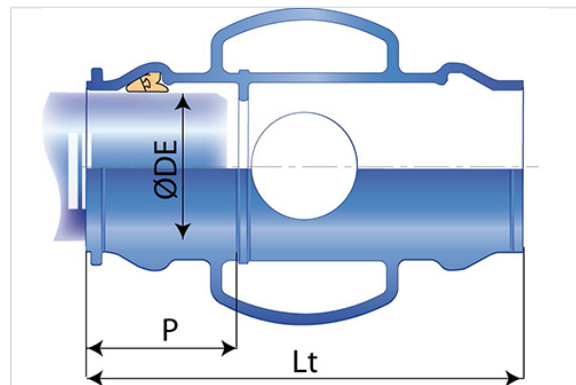

Anbohrmöglichkeit für Hausabschluss :

- M40X3 oder M55X3 – ohne Bohren gelieferte
- GasBohren ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" - ohne Bohren gelieferte

DN/OD (mm)	ØDE (mm)	P (mm)	Lt (mm)	Masse (kg)	Artikel-Nr.
75	75	87	254	5,30	KTL75MM
110	110	99	275	7,30	KTM11MM


Anwendungsgebiet :

- Trinkwasserversorgung und Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-BO), PVC-U und PE
- Hygienezulassungen für alle Werkstoffe, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen (UBA-Leitlinie, DVGW-W 270 und KTW-Empfehlungen)


Haupteigenschaften :

- Ausleitung / Umhüllung : Epoxy Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1 (Schichtdicke 250 µm)
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach DIN EN 12842
- Duktile Gussformstücke für PVC-U oder PE Rohrleitungssysteme nach ISO 16631-2016
- Kunststoff-Rohrleitungssysteme für den Wassertransport unter Druck - Rohre aus biaxial orientiertem Polyvinylchlorid (PVC-O) nach NF T 54-948

Produkte

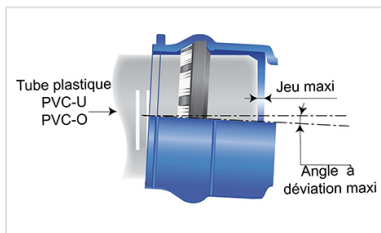

Verbindung IZIFIT für
Kunststoff-
Rohrleitungssysteme

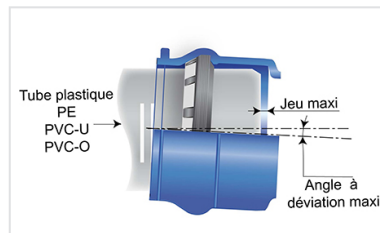

Verbindung IZIFIT Vi für
Kunststoff-
Rohrleitungssysteme