



Kit Rohr Universal Standard Tis-K ALPINAL + Universal Standard Tis-K Verbindung

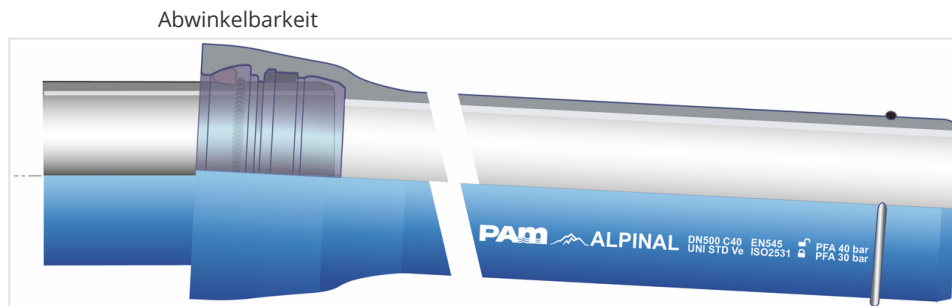

DN	Klasse	Abwinkelbarkeit	PFA
400 mm	C40	3 °	35 bar
400 mm	C64	3 °	63 bar
400 mm	C100	3 °	85 bar
500 mm	C40	2 °	30 bar
500 mm	C50	2 °	50 bar
500 mm	C75	2 °	75 bar

Die längkraftschlüssige Rohrverbindung UNIVERSAL TIS-K ist eine formschlüssige Verbindung. Der Halteringe wird durch eine Schweißraupe am Einsteckende der Rohrverbindung fixiert. Die STANDARD Dichtung HP erfüllt die Dichtfunktion.

Produkte

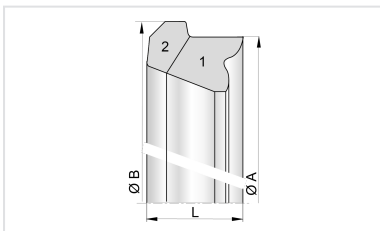

Dichtung Standard HP für ALPINAL Rohre mit Universal Standard TIS-K Verbindung



Werkzeuge für die Montage und Demontage der Universal TIS-K Verbindung