


Kit Universal Standard Rohr + Universal Standard NOVO-Sit Verbindung




DN	Klasse	Abwinkelbarkeit	PFA
80	C100	3 °	100 bar
100	C100	3 °	56 bar
125	C64	3 °	52 bar
150	C64	3 °	48 bar
200	C64	3 °	43 bar
250	C50	3 °	39 bar
300	C50	3 °	34 bar
350	C40	3 °	25 bar
400	C40	3 °	20 bar
450	C40	3 °	16 bar
500	C40	2 °	16 bar
600	C40	2 °	16 bar
700	C30	2 °	10 bar

Produkte

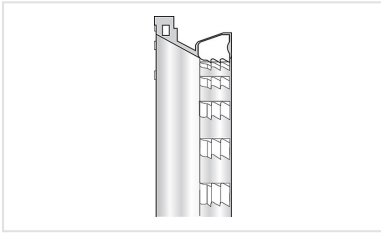

Verbindung Standard
Universal Vi für Standard
Universal Rohre und
Formstücke

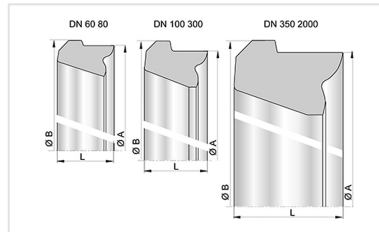

Dichtung Standard für
Rohre und Formstücke