

## Kit Universal Standard TIS-K Rohr DIREXIONAL TT PE + Universal Standard TIS-K Verbindung



DN	Abwinkelbarkeit	PFA
150 mm	3 °	60 bar
200 mm	3 °	52 bar
250 mm	3 °	46 bar
300 mm	3 °	41 bar
350 mm	3 °	38 bar
400 mm	3 °	35 bar
450 mm	3 °	32 bar
500 mm	3 °	30 bar
600 mm	2 °	30 bar
700 mm	2 °	27 bar

### Zubehör



Werkzeuge für die Montage und Demontage der Universal TIS-K Verbindung




Blechkonus für DIREXIONAL Rohre




Zugkopf für Horizontalspülbohrverfahren


## Produkte

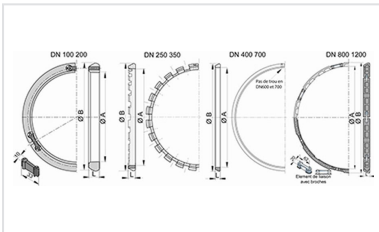

Universal Standard TIS-K  
Verbindung für INTEGRAL  
Universal Rohr und  
Formstücke

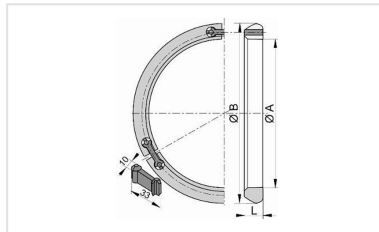

Haltering TIS-K

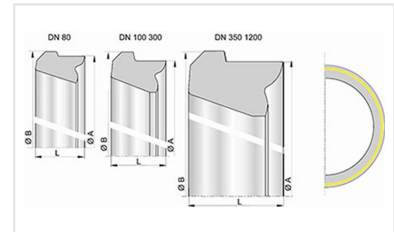

Standard Dichtung für  
Rohre und Formstücke  
PLUVIAL und INTEGRAL