

Kit Universal Standard TIS-K Rohr DIREXIONAL TT PE + Universal Standard TIS-K Verbindung



DN	Abwinkelbarkeit	PFA
150 mm	3 °	60 bar
200 mm	3 °	52 bar
250 mm	3 °	46 bar
300 mm	3 °	41 bar
350 mm	3 °	38 bar
400 mm	3 °	35 bar
450 mm	3 °	32 bar
500 mm	3 °	30 bar
600 mm	2 °	30 bar
700 mm	2 °	27 bar

Zubehör



Werkzeuge für die Montage und Demontage der Universal TIS-K Verbindung




Blechkonus für DIREXIONAL Rohre




Zugkopf für Horizontalaspülbohrverfahren


Produkte

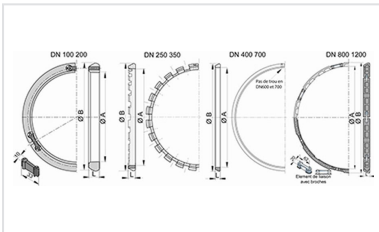

Universal Standard TIS-K
Verbindung für INTEGRAL
Universal Rohr und
Formstücke

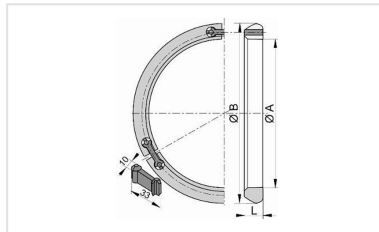

Haltering TIS-K

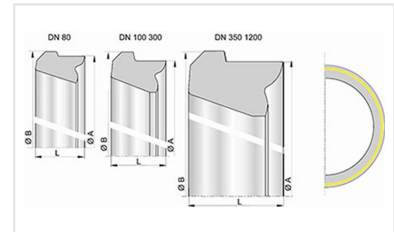

Standard Dichtung für
Rohre und Formstücke
PLUVIAL und INTEGRAL