


Schachtabdeckung AKSESS Verriegelung

AKSESS ohne Verriegelung / AKSESS mit Verriegelung -
Kopf der 5-Kant-Schraube mit Markierung

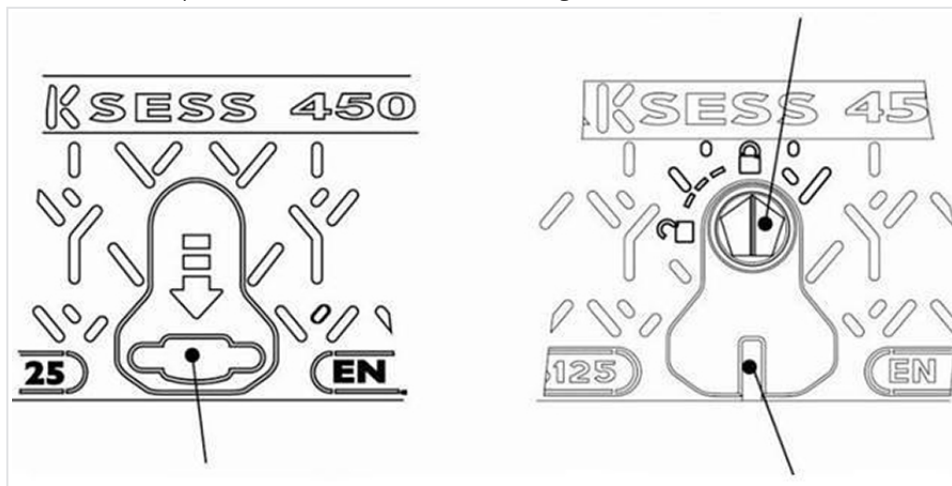


Die verriegelten Varianten der AKSESS Schachtabdeckung sind hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Funktionen mit den nicht verriegelten Varianten identisch.

Der Rahmen ist für beide Versionen gleich.

Lediglich die Öffnungstasche des Deckels ist bei der verriegelten Variante spezifisch ausgebildet. Der Deckel mit Verriegelung ist gegen die nicht verriegelte Version austauschbar.

ÖFFNUNGSTASCHE

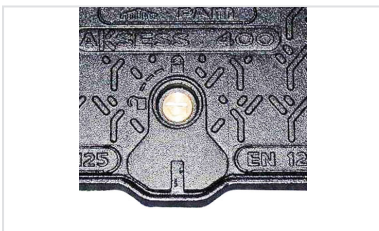

Öffnung für den Einsatz handelsüblicher Öffnung für 5-Kant-Schlüssel


Werkzeuge oder von Hand Verhindert den Einsatz einer Spitzhacke zur Verstärkung der Verriegelung

Die Verriegelung erfolgt durch Drehung der Fünfkantschraube um 90°.

Ein im Deckel eingegossenes Symbol und eine Markierung auf dem Kopf der Fünfkantschraube zeigen die Befindlichkeit des Deckels an (verriegelt / nicht verriegelt).



Der Fünfkantschlüssel ist so geformt, dass er gleichzeitig auch zum Öffnen des Deckels eingesetzt werden kann.

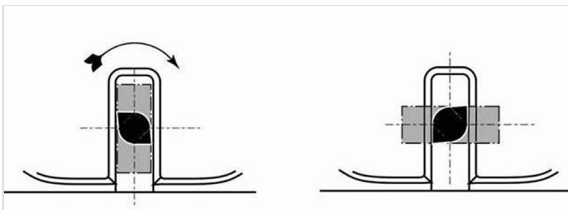


Aufgrund der spezifischen Form am Ende des Stabes, wird der Schlüssel in der Öffnungstasche nur um 90° gedreht.

Dies gewährleistet eine einfache Bedienung des Schlüssels beim Öffnen des Deckels und verhindert das Abrutschen aus dem Gehäuse. → Sicherheit.

Bedienung des Schlüssels

Einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen Der Schlüssel ist aufgrund seiner Form in der Öffnungstasche arretiert

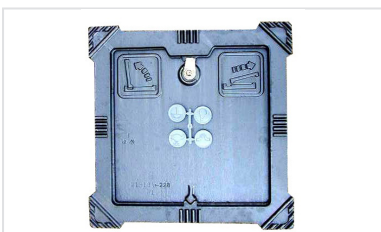

Die verriegelten Schachtabdeckungen AKSESS werden mit werkseitig montierten Verriegelungen geliefert. An der Deckelunterseite ist eine Platte mit 4 Verschluss-Stopfen befestigt, die dem Schutz der Verriegelungsschraube dienen.



Die Verschluss-Stopfen sind zur Kennzeichnung der jeweiligen Art des Netzes mit Piktogrammen versehen und versinnbildlichen vier Haupteinsatzbereiche:

- Abwasseranlagen
- Regen- / Oberflächenwasseranlagen
- Wasserzählerschächte
- Beleuchtungs- / Signalanlagen