


## Schachtabdeckung PAMDICHT Klasse D400 Runder Rahmen – Rückstausicher / Tagwasserdicht

Angabe des Drehmoments



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
850	680	610	100	94	50	102,26	48,8	10	CDPE60AF

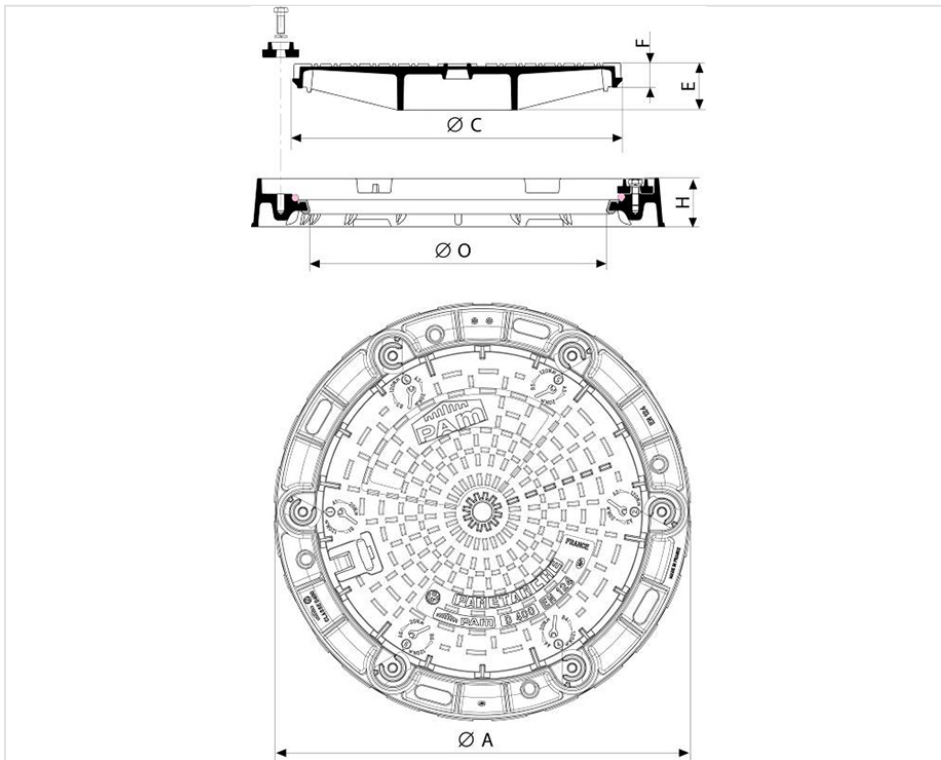

## Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Bituminöser Anstrich oder auf Wasserbasis
- [Einlage : PE](#)

## Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

## Technische Eigenschaften


- Dichtheit bis 1 bar, bei Wasserüberdruck und -unterdruck
- Dichte Öffnungstaschen
- [Befestigung des Deckels mit je 6 Schrauben / Segmentscheiben](#)
- [Sicherheitsklammern als Verdrehschutz](#)

- Optionale Diebstahlsicherung durch 3 Sechskantschrauben + 3 Diebstahlsicherungsschrauben (Referenz CDPE60AFX52)
- Dichtheit Einlage : Artikel-Nr. CDPE60AF-L
- Bescheinigung der Wasserdichtheit

## Produkte



Polyethylen – Einlage

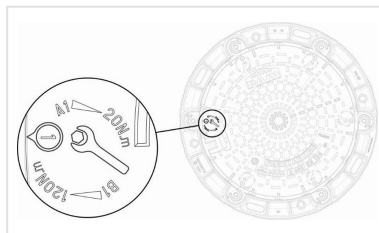

Schachtabdeckung  
PAMDICHT Klasse D400



Schachtabdeckungen  
PAMDICHT